

PFT RITMO FC-400V double mix


Kompaktowy agregat tynkarski z kontrolą sterowania PFT

Poręczny i kompaktowy agregat tynkarski z ergonomicznymi uchwytami na wszystkich pojedynczych częściach. Po raz pierwszy wyposażony w kontrolę sterowania PFT – przejrzysta, intuicyjna obsługa oraz zrozumiałe komunikaty błędów w kilku językach.

NOWY

Zabiera się ostro do roboty:

Kontrola sterowania PFT.

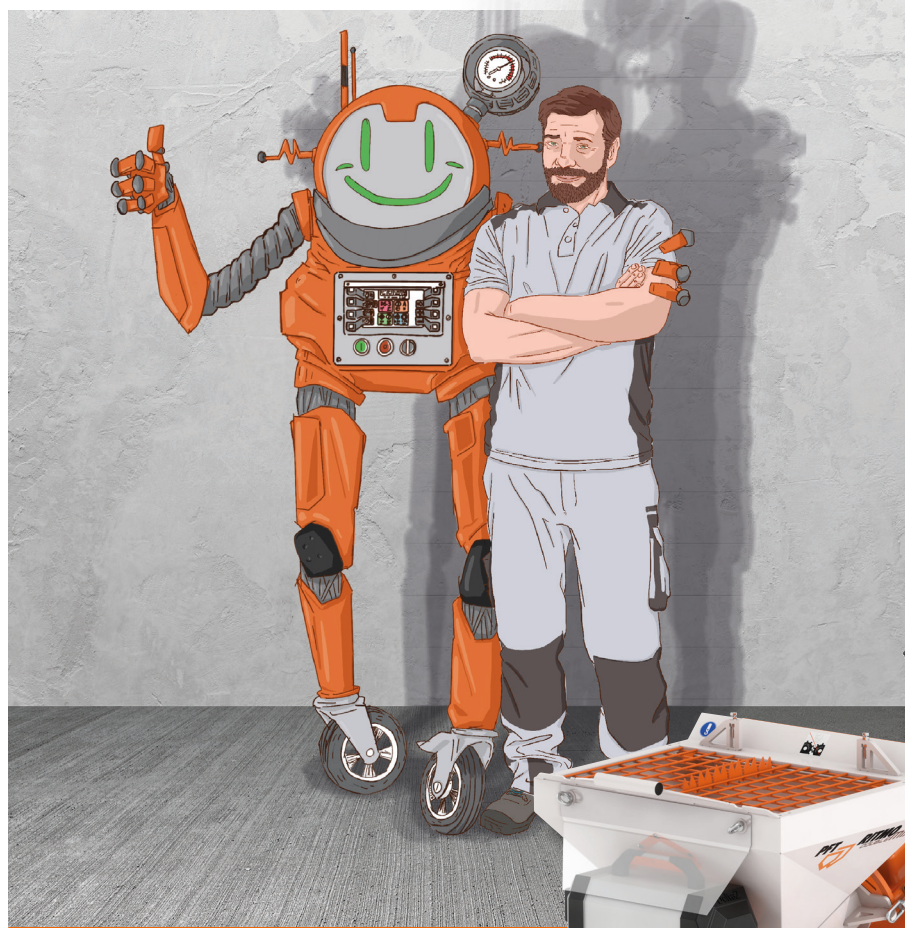


DANE TECHNICZNE


Numer artykułu	00651176
Wirnik/Stojan	TWISTER D 8-2 powercone
Wydajność tłoczenia	Z płynną regulacją do 32 l/min
Zasięg tłoczenia	do 50 m
Ciśnienie robocze	maks. 30 bar
Silnik napędowy	400 V, 3 fazy, 50 Hz, 5,5 kW, 10 - 400 obr./min
Aparat natryskowy	DN25-360° S14 200 Geka
Sprężarka powietrza	COMP P-200, 400 V, 3 fazy, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Pompa wodna	AVP 500 400 V, 3 fazy, 50 Hz, 0,37 kW
Odpływ materiału	DN35 część M
Wąż materiałowy	RONDO DN25 - 10 m
Rura mieszania	gumowa
Pojemność zasobnika	85 l
Wymiary: dł./szer./wys.	1.744 / 650 / 1.145 mm
Wysokość napędzania	1.000 mm
Ciężar	~ 172 kg

Uwaga:

Wskaźniki uzależnione są od jakości, składu i konsystencji zaprawy, wykonania i stanu pompy, średnicy węża materiałowego oraz wysokości tłoczenia. Ostatecznie miarodajne są odnośnie wskaźniki producenta materiału.

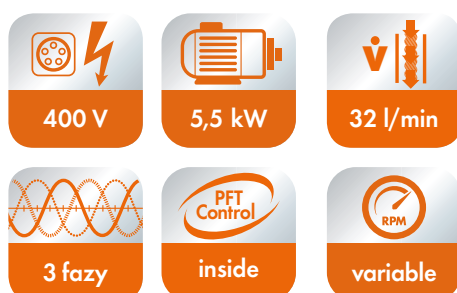

ZALETY NA PIERWSZY RZUT OKA

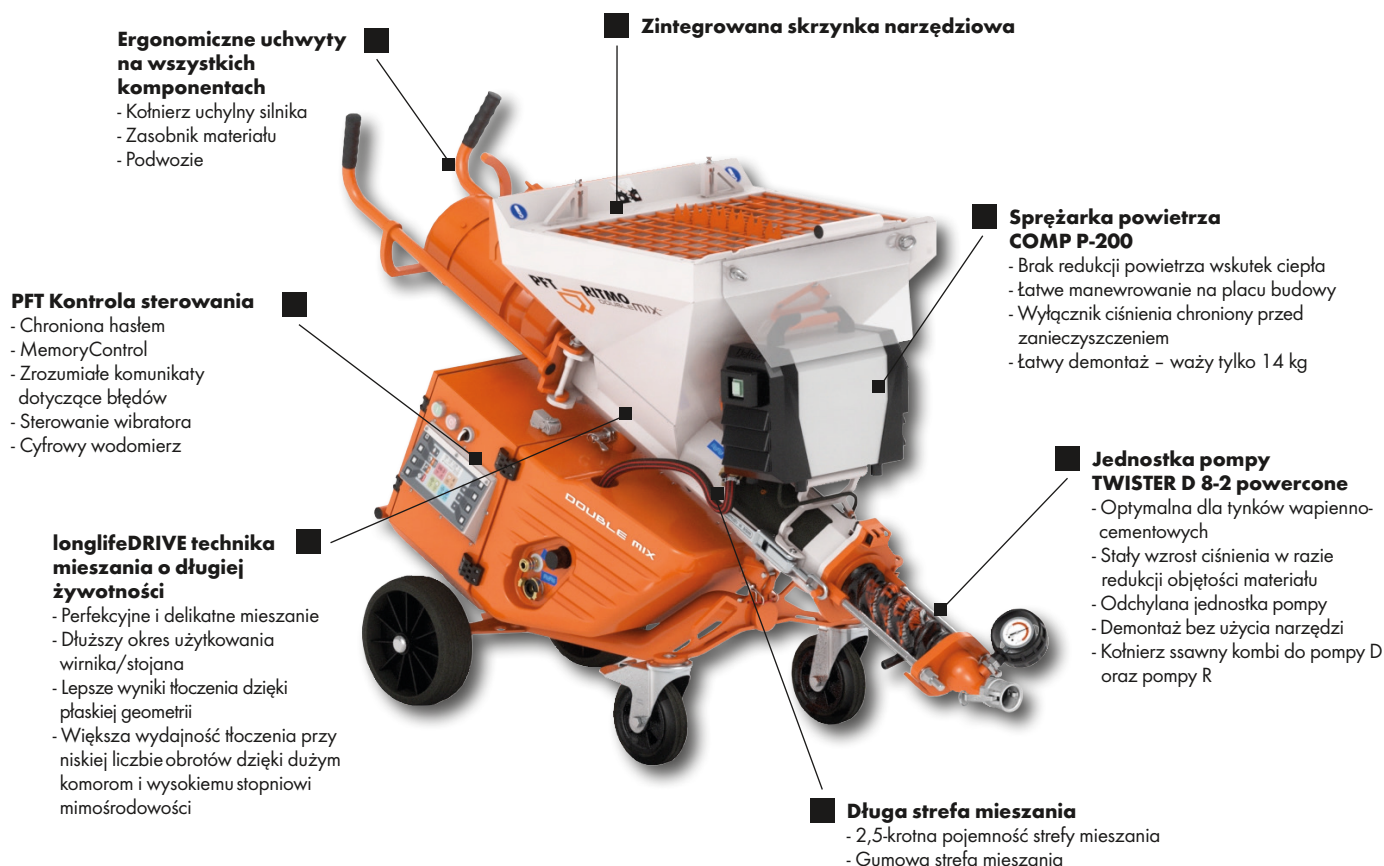

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Tynki wapienno-cementowe
- Tynki cementowe
- Tynki gipsowe
- Zaprawy murarskie
- Zaprawy klejące i zbrojeniowe
- Tynki izolacyjne
- Płynne jastrychy

OSPRZĘT

- Przedłużacz elektryczny 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m
- Nasada zasobnika – 140 l
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Zestaw natryskowy tynki powierzchniowe
- DUSTCATCHER RITMO double mix komplet
- Pokrywa nadmuchu (tylko łącznie z art: 00201870)

NR ART.

- 20423900
- 00201870
- 00420058
- 00418975
- 00232106
- 00660718
- 20600213

Gwarancja serwisowa PFT

Bliskość do klienta, kompetencje techniczne i nastawienie na świadczenia usług serwisowych – oto zasady, za którymi PFT opowiada się wraz ze swymi ośrodkami sprzedaży i serwisu na całym świecie – zarówno dziś jak i w przyszłych dziesięcioleciach.



Kliknij. Znajdź. Poznaj.

www.pft.net/doublemix
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Techniczna +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefaks +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie prawidłowego stanu naszych maszyn. Wskaźniki dotyczące zużycia, ilości, wykonania i wydajności są wielkościami doświadczalnymi, które w zmienionych warunkach nie zawsze mogą być bezwzględnie powtórzone. Ponadto zawsze obowiązują wytyczne producenta urabianych materiałów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków, powielanie fotomechaniczne, w tym również we fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO FC-400V double mix – PL/09.21/PFT