



# PFT COMP P-320

## Beproefd op de bouwplaats en efficiënt


De COMP P-320 luchtcompressor is een ideale aanvulling op de PFT meng- of afleverpompen voor de verwerking van een breed gamma pleisters. Uitgerust met een motorbeveiliging en veiligheidsklep, garandeert het de grootst mogelijke veiligheid.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	00746490
Zuigcapaciteit	ca. 320 l/min
Vulcapaciteit bij 6 bar	ca. 230 l/min
Aandrijfmotor	230 V, 1 F, 50 Hz, 2,2 kW, 1.400 t/min
Aandrijfmotor Efficiëntieklasse	70 %
Werkdruk	max. 10 bar
Geluidsdrukniveau	72 dB(A)
Luchtafvoer	1/4"
Stroomverbruik totaal	10,5 A
Aangesloten belasting totaal	11 A
Beschermingsklasse	IP 23
Lengte aansluitkabel	2,8 m
Aantal cilinders / Compressiefasen	2/1
Reservoirvolume	24 l
Afmetingen: l/b/h	800 / 585 / 535 mm
Gewicht	54 kg

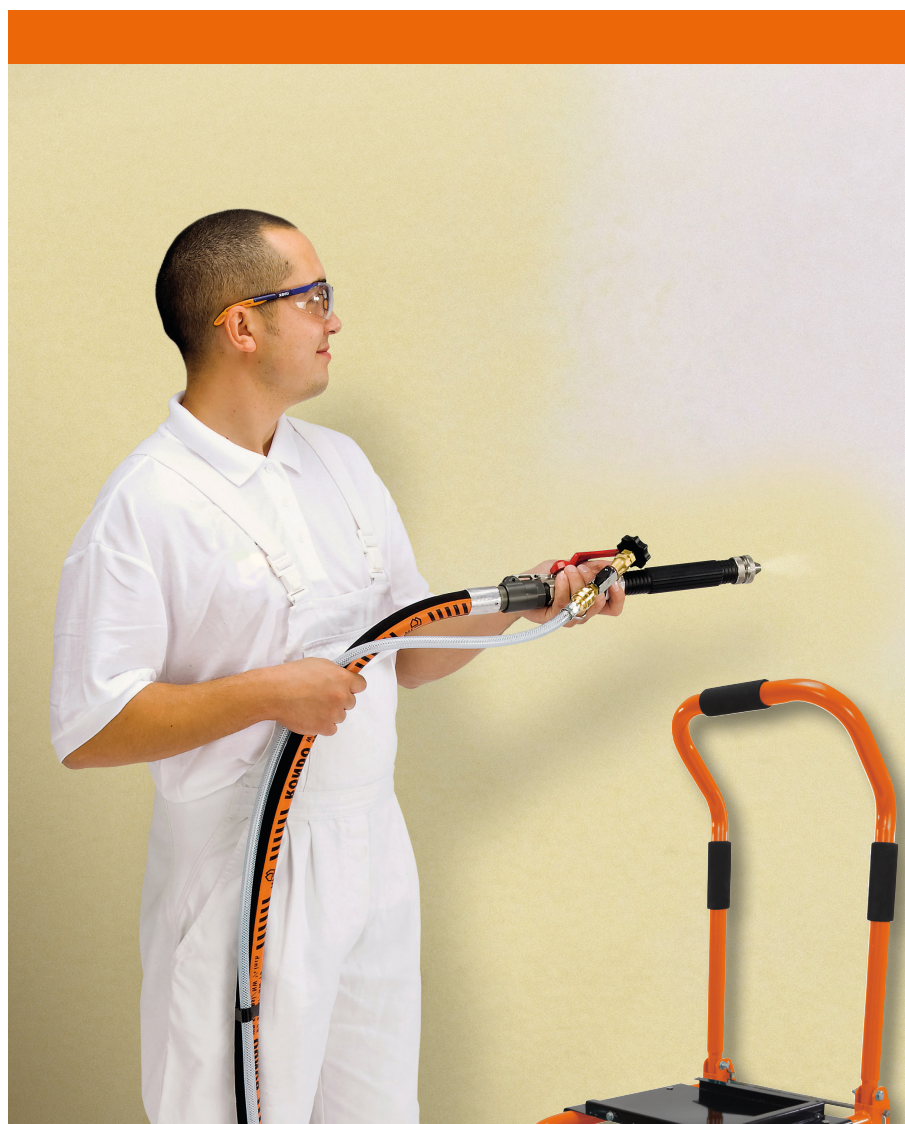

# VOORDELEN OP EEN RIJTJE

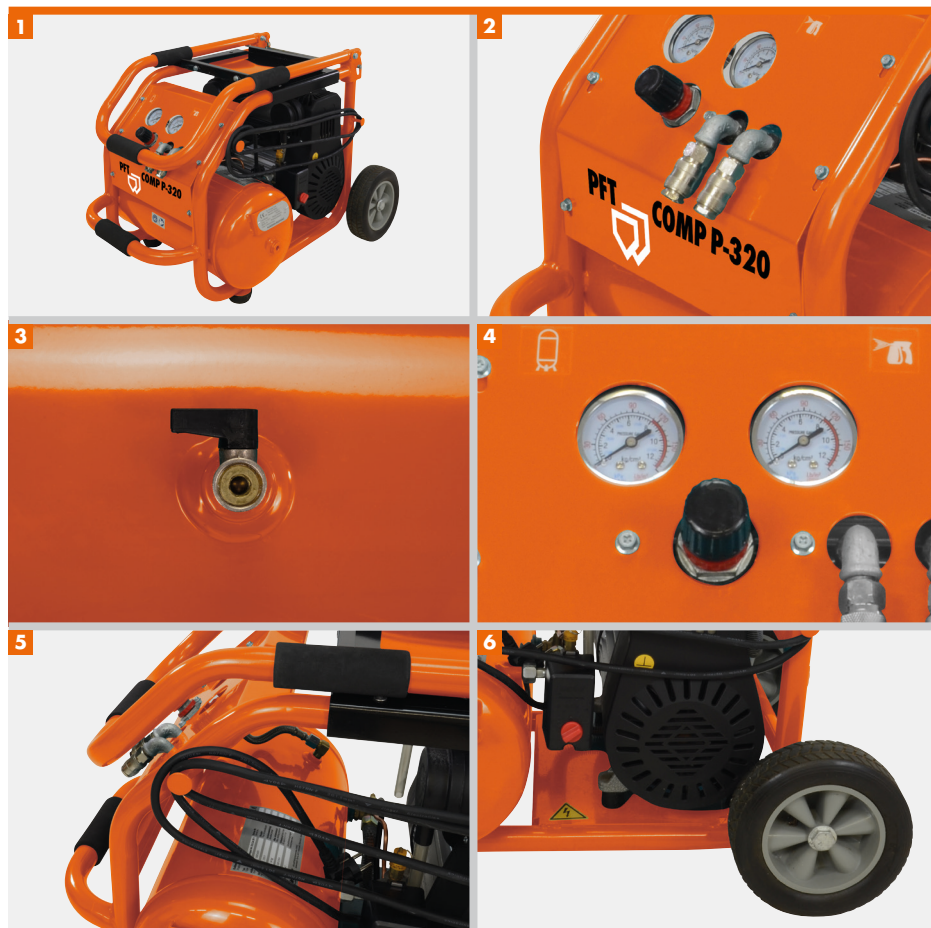

- 1** Eenvoudig transport – Eenvoudig in- en uitklappen van de ergonomische schuif-/ draagbeugel
- 2** Vermijden van olieniveau in de spuitlucht dankzij twee olievrije persluchtaansluitingen
- 3** Snelle afvoer van het condenswater en ontluchting van het drukvat via een aftapkraan
- 4** Gemakkelijke aflezing van de afzuig- en reservoirdruk via twee manometers
- 4** Gemakkelijk instelbare druk dankzij drukregelaar voor de terugtrekkingsdruk
- 5** Ongecompliceerde kabelondersteuning door geïntegreerde beugels
- 6** Robuuste wielen voor enorme wendbaarheid
- Geluidsarme werking, geringe slijtage en langere levensduur dankzij Technologie met lage snelheid
- Betrouwbare motorbeveiliging
- Complete armaturenunit met filterdrukreductie
- Krachtige compressor

## TOEPASSINGSGBIEDEN

- Spuitpleister
- Plamuurpleister
- Akoestische pleister
- Structuurpleister
- Wapeningspleister

## TOEBEHOR

- Verlengkabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLA 2-16 A – 25 m
- Luchtslang DN9 Ewo M-deel | Ewo V-deel – 16 m

## ART.NR.

20423400

00008521



## De PFT servicegarantie

Dicht bij de klant, technische competentie en serviceoriëntatie. Dat is het credo van PFT met zijn wereldwijd verkoop- en serviceteam. Ook de komende decennia.



Aanklikken. Ontdekken. Ervaren.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle rechten en technische veranderingen onder voorbehoud. Onze garantie heeft betrekking op de feilloze staat van onze machines. Verbruiks-, hoeveelheden-, uitvoeringsinformatie en prestatiegegevens zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar kunnen worden overgenomen. Bovendien gelden altijd de richtlijnen van de fabrikant van het materiaal. Veranderingen, kopieën en fotomechanische weergaven, ook gedeeltelijk, behoeven de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT COMP P-320 – NL/01.22/PFT