

PFT RITMO FC-400V double mix


De compacte mengpomp met PFT Control-bediening

Handige en compacte mengpomp met ergonomische grepen aan alle afzonderlijke onderdelen. Voor het eerst met PFT Control-bediening – overzichtelijke, intuïtieve bediening en begrijpelijke foutmeldingen in tal van talen.

NIEUW


Steekt de armen uit de mouwen:

De PFT Control-bediening.

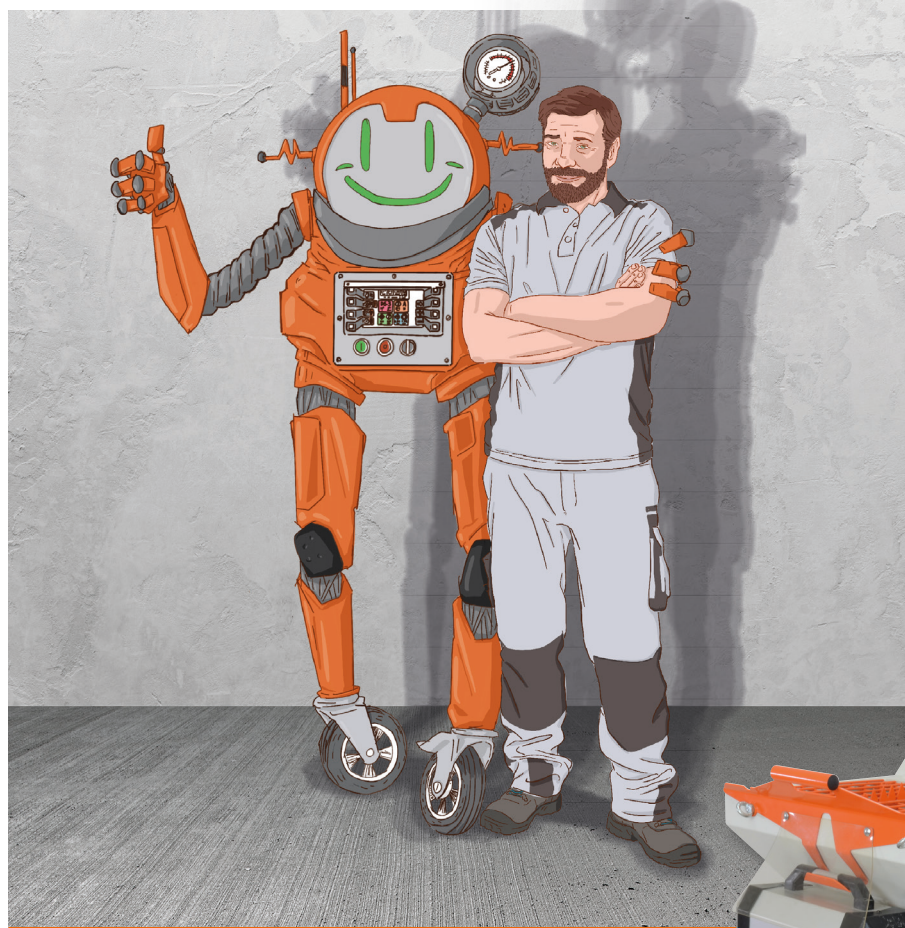


TECHNISCHE INFORMATIE/GEGEVENS

Artikelnummer	00651176
Transportcapaciteit	tot 32 l/min, traploos instelbaar
Transportafstand	tot 50 m
Werkdruk	max. 25 bar
Rotor/stator	TWISTER D 8-2 PIN
Motor	400 V, 3 F, 50 Hz, 6,05 kW, 292 t/min
Mengbuis	Rubber
Materiaalafgang	DN35 V-deel
Materiaalslang	RONDO DN25 - 10 m
Waterpomp	AVP 500 400 V, 3 F, 50 Hz, 0,37 kW
Luchtcompressor	COMP P-200, 400 V, 3 F, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Spuitapparaat	DN25-360° S14 200 Geka
Vulhoogte	1.000 mm
Reservoirvolume	85 l
Afmetingen: l/b/h	1.750 / 1.360 / 1.145 mm
Gewicht	~ 172 kg

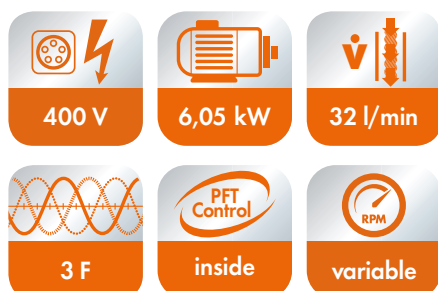

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

VOORDELEN OP EEN RIJTJE

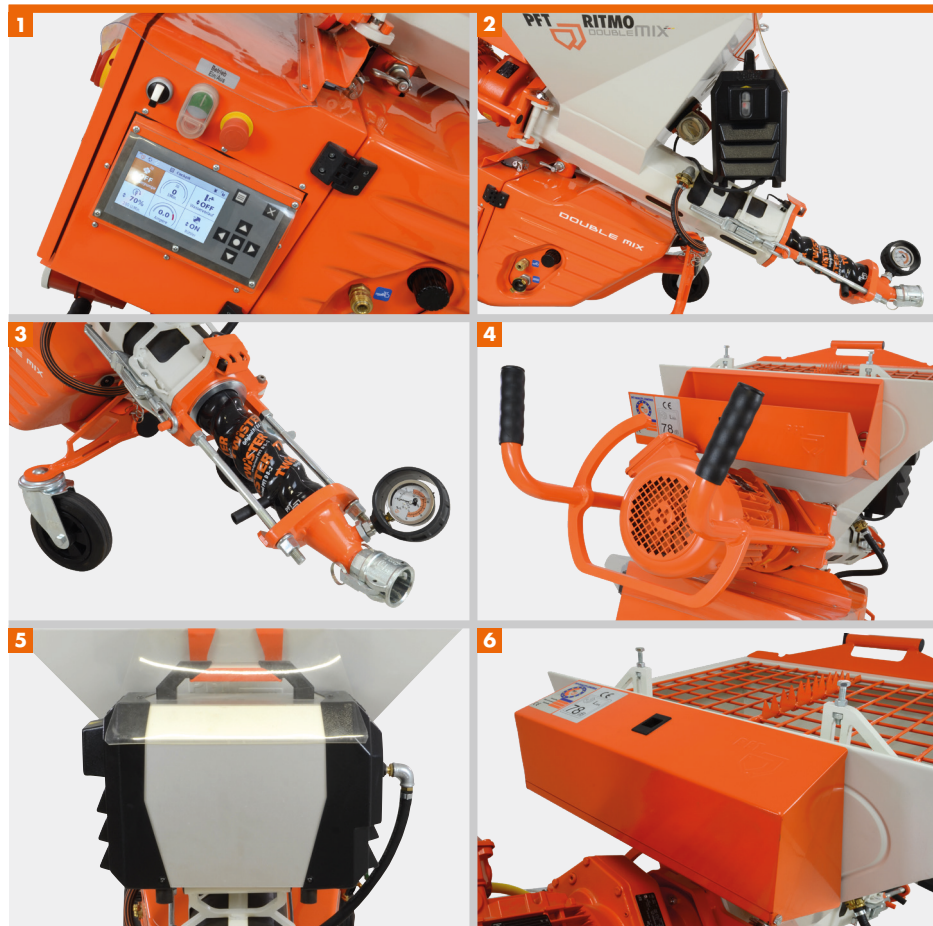

- 1** PFT Control-bediening
 - Wachtwoordbescherming
 - Stop-Control
 - Begrijpelijke foutmeldingen
 - Trilstamper-bediening
 - Digitale waterdebietmeter
- 2** longlifeDRIVE mengtechnologie
 - Perfecte en omzichtige menging
 - Langere levensduur van rotor/stator
 - Beter transportgedrag dankzij platte geometrie
 - Meer transportcapaciteit bij een lager toerental dankzij de grote kamers en hoge excentriciteit
- 3** Lange mengzone
 - 2,5-voudig mengvolume
 - Rubberen mengzone
- 4** Pompeenheden TWISTER D 8-2 PIN
 - Ideaal voor kalkcementpleister
 - Constante drukopbouw met materiaal met een verminderd volume
 - Klapbare pompeenheden
 - Verwijderbaar zonder gereedschap
 - Combinatie-zuigflens voor D- en R-pompen
- 5** Ergonomische grepen aan alle componenten
 - Motorkantelflens, Materiaalreservoir, Chassis
- 6** Luchtcompressor COMP P-200
 - Geen luchtreductie door warmte
 - Eenvoudige handling op de bouwplaats
 - Drukschakeling – beschermd tegen verontreiniging
 - Gemakkelijk afneembaar met slechts 14 kg
- 6** Geïntegreerde gereedschapskist

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Kalkgipspleister
- Cementpleister
- Gipspleister
- Metselmortel
- Lijm- en bewapeningsmortel
- Isolatiepleister
- Vloerplamuur
- Egalisatiechape

TOEBEHOOR

- Verlengkabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m
- Reservoirpzet RITMO double mix 140 l
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Spuitset dekkend pleisterwerk
- DUSTCATCHER RITMO double mix compleet
- Inblaaskap voor RITMO double mix
- Externe vibrator A5-0,3 – 1 m, 400 V, 3 F, 50 Hz

ART. NR.

- 20423900
- 00773773
- 00420058
- 00418975
- 00232106
- 00660718
- 00773772
- 00655063

De PFT servicegarantie

Klantvriendelijk, technische competentie en servicegericht. Dat is waar PFT ook de komende decennia wereldwijd met zijn handels- en servicecentra voor staat.



Aanklikken. Ontdekken. Ervaren.

www.pft.net/doublemix
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden. Onze garantie geldt alleen voor de onberispelijke toestand van onze machines. Gegevens over verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar overgedragen kunnen worden. Verder gelden altijd de richtlijnen van de materiaalafabrikant. Veranderingen, herdrukken en fotomechanische reproducties, ook gedeeltelijk, vereisen de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO FC-400V double mix – NL/12.22/PFT