

PFT RITMO L FC-230V plus rs

Die kraftvolle 230 V-Mischpumpe mit bis zu 20 m Förderweite


Die bewährte Ein-Personen-Mischpumpe ausgestattet mit einer SD 6-3 für den Betrieb mit 230 V Wechselstrom – zum Verspritzen und Auftragen von zahlreichen Materialien bis zu 3 mm Körnung.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00774029
Förderleistung	bis zu 20 l/min, stufenlos einstellbar
Förderweite	bis zu 20 m
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Rotor/Stator	SD 6-3 slimline
Material	Gipsputz
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,4 kW, 55 – 492 U/min
Mischrohr	Gummi
Materialabgang	DN25 V-Teil
Bedienung	Kompressor: Drucksteuerung Start/Stopp inkl. Leerlauf-sicherung über kapazitive Sonde
Materialschlauch	RONDO DN25 – 15 m RONDO superlight flex DN25 – 5 m
Luftkompressor	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Spritzgerät	DN25-360° S10 600-30° Ewo
Anschlusskabel	BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 m
Luftschlauch	DN9 Ewo Ewo – 16 + 5 m
Einfüllhöhe	930 mm
Behältervolumen	45 l
Abmessungen: L/B/H	915 / 600 / 1.450 mm
Gewicht	~ 145 kg

Bitte beachten:
Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Materialschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.

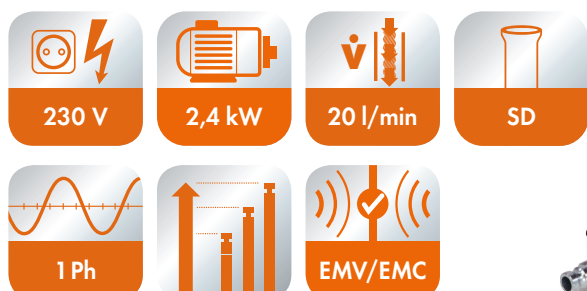

VORTEILE AUF EINEN BLICK

		<p>1 Einfach in einzelne Module zerlegbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor (a): 30 kg - Materialbehälter mit Pumpeneinheit und Aufsatztrichter(b): 48 kg - Fahrgestell (c): 64 kg - Mischwendel (d): 3 kg
		<p>1 Serienmäßig mit Außenrüttler ausgestattet</p> <p>2 Strömungsoptimierter Auslauf</p> <p>2 Mörteldruckmanometer integriert</p> <p>3 Gummi-Mischzone für einfache Reinigung mit Wechselfansch für A-, B- und D-Pumpe</p> <p>4 Flexible Mischintensität durch zwei Wasser-einläufe</p> <p>5 Einfach Handhabung bei Inbetriebnahme, Umrüstung, Wartung und Reinigung</p> <p>5 Klappbarer Motor mit Kippflansch</p> <p>5 Behälteraufsatz – für doppeltes Volumen</p> <p>6 Passt in jeden PKW-Kombi</p> <p>Für Eimer- und Sackware geeignet</p> <p>Montageposition für Rotor/Stator-Montage</p> <p>Konisches Mischrohr für optimalen Materialfluss</p> <p>Großer Einwurfbereich</p> <p>Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom</p> <p>Kapazitive Leerlaufsonde – Leerlaufsicherung</p>

EINSATZGEBIETE	ZUBEHÖR	ART.-NR.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Innenputz ■ Oberputz ■ Bodenspachtelmassen ■ Feinspachtel ■ Klebe- und Armierungsmörtel ■ Brandschutzmörtel ■ Zargenvergussmörtel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verlängerkabel 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m ■ Aufsatztrichter für RITMO L plus ■ DUSTCATCHER RITMO L plus kpl. ■ Mischwendel BIONIK RITMO L plus ■ Stator SD 6–3 slimline ■ Rotor SD 6–3 slimline 	<ul style="list-style-type: none"> 20423420 00612729 00611177 00584202 00406289 00406288
Weiteres Zubehör bzw. Ersatzteile finden Sie unter www.pft.net/plus		

<p>Die PFT Service-Garantie</p> <p>Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.</p> <p> Anklicken. Entdecken. Erleben.</p> <p>www.pft.net/plus www.youtube.com/knaufpft</p>	<p>Knauf PFT GmbH & Co. KG</p> <p>Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen</p> <p>Technische Hotline +49 9323 31-1818</p> <p>Telefon +49 9323 31-760</p> <p>Telefax +49 9323 31-770</p> <p>info@pft.net www.pft.net</p>	<p>Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.</p> <p>RITMO L FC-230V plus rs – DE/09.22/PFT</p>
--	---	--