

PFT RITMO L FC-230V plus rs

La pompe à malaxer puissante 230 V avec une distance de pompage jusqu'à 20 m


La pompe à malaxer éprouvée pour une seule personne équipée d'une SD 6-3 pour un fonctionnement avec un courant alternatif de 230 V. Elle permet de projeter et d'appliquer différents matériaux avec une granulométrie max. de 3 mm.

DONNÉES TECHNIQUES


Référence	00774029
Débit de pompage	jusqu'à 20 l/min, réglage progressif
Distance de pompage	jusqu'à 20 m
Pression	max. 20 bar
Rotor/Stator	SD 6-3 slimline
Matériel	enduit plâtre
Moteur d'entraînement	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,4 kW, 55 - 492 tr/min
Tube mélangeur	Caoutchouc
Sortie du matériau	DN25 mâle
Utilisation	Compresseur: Contrôle de la pression Marche/arrêt incl. protection contre marche à vide par sonde capacitive
Tuyau de matériau	RONDO DN25 - 15 m RONDO superlight flex DN25 - 5 m
Compresseur	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Pulvérisateur	DN25-360° S10 600-30° Ewo
Câble électrique	BLU 3-16 A BLU 2-16 A - 25 m
Tuyau d'air	DN9 Ewo Ewo - 16 + 5 m
Hauteur de remplissage	930 mm
Volume du réservoir	45 l
Dimensions: L / l / H	915/600/1.450 mm
Poids	~ 145 kg

Remarque:

Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, conception de la pompe, état de la pompe, diamètre du tuyau de matériau et hauteur manométrique. En fin de compte, ce sont les directives respectives du fabricant du matériau qui sont déterminantes.

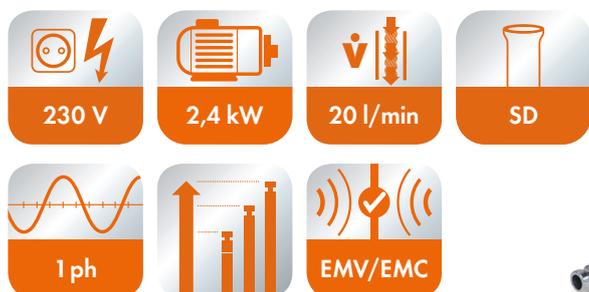

AVANTAGES

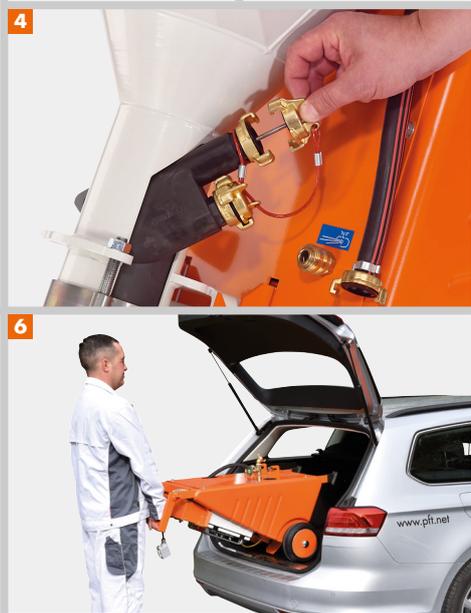		<p>1 Se démonte facilement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moteur (a): 30 kg - Réservoir de matériau avec pompage et rehausse (b): 48 kg - Châssis mobile (c): 64 kg - Arbre de malaxage (d): 3 kg
		<p>1 Machine équipée de série d'un vibreur extérieur</p> <p>2 Sortie optimisée en fonction de l'écoulement</p> <p>2 Manocontacteur de mortier intégré</p> <p>3 Zone de malaxage caoutchoutée pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe A, B et D</p> <p>4 Intensité de malaxage flexible grâce aux deux arrivées d'eau</p> <p>5 Manipulation simple pour toutes les opérations suivantes : mise en service, changement d'équipement, maintenance et nettoyage</p> <p>5 Moteur pliable avec bride basculante</p> <p>5 Rehausse pour doubler le volume du réservoir</p> <p>6 Facilement transportable dans tous les breaks</p> <p>Convient aux matériaux conditionnés dans des bidons ou des sacs</p> <p>Position de montage pour le stator / rotor</p> <p>Tube mélangeur conique pour un écoulement optimal du matériau</p> <p>Large zone de remplissage</p> <p>Fonctionne de manière puissante et fiable avec un flux lumineux</p> <p>Sonde de marche à vide capacitive - Protection contre la marche à vide</p>

DOMAINES D'UTILISATION

- Mortier pour protection anti-incendie
- Mortier de protection des armatures
- Enduit intérieur
- Enduit de finition
- Enduit de ragréage
- Enduit fin
- Mortier colle et d'armature

ACCESSOIRES

- | ACCESSOIRES | RÉF. |
|--|----------|
| ■ Câble électrique 3 x 2,5 mm ² , BLU 2-16 A - 25 m | 20423420 |
| ■ Rehausse pour RITMO L plus | 00612729 |
| ■ DUSTCATCHER RITMO L plus complet | 00611177 |
| ■ Arbre de malaxage BIONIK RITMO L plus | 00584202 |
| ■ Stator SD 6-3 slimline | 00406289 |
| ■ Rotor SD 6-3 slimline | 00406288 |

D'autres accessoires ou pièces de rechange peuvent être trouvés sur www.pft.net/plus

La garantie PFT Service

Proximité avec nos clients, compétence technique et sens du service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Nous octroyons une garantie uniquement pour les défauts en rapport à la qualité de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, aux modèles et aux caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et ne peuvent être appliquées dans des conditions différentes. De plus, les directives du fabricant du matériau sont toujours applicables. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L FC-230V plus rs - FR/09.22/PFT