

PFT RITMO L FC-230V plus rs

De krachtige 230 V-mengpomp met een debietbereik tot 20 m


De beproefde eenpersoonsmengpomp uitgerust met een SD 6-3 voor gebruik met 230 V wisselstroom – voor het spuitgieten en aanbrengen van talrijke materialen tot wel 3 mm korreling.



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	00774029
Pompactiviteit	tot wel 20 l/min, traploos instelbaar
Debietbereik	tot 20 m
Werkdruk	max. 20 bar
Rotor/Stator	SD 6-3 slimline
Materiaal	Gips
Motor	230 V, 1 F, 50 Hz, 2,4 kW, 55 - 492 t/min
Mengbuis	Rubber
Materiaalafgang	DN25 V-deel
Bediening	Compressor: Drukbediening Start/stop: Capacitieve niveausonde
Materiaalslang	RONDO DN25 - 15 m RONDO superlight flex DN25 - 5 m
Luchtcompressor	COMP R-80, 230 V, 1 F, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Spuitapparaat	DN25-360° S10 600-30° Ewo
Aansluitkabel	BLU 3-16 A BLU 2-16 A - 25 m
Luchtslang	DN9 Ewo Ewo - 16 + 5 m
Vulhoogte	930 mm
Reservoirvolume	45 l
Afmetingen: l/b/h	915/600/1.450 mm
Gewicht	~ 145 kg

Let op:
Standaardwaarden afhankelijk van mortelkwaliteit, mortelsamenstelling, mortelsamenstelling, mortelconsistentie, pompontwerp, pompconditie, diameter van de materiaalslang en opvoerhoogte. Uiteindelijk zijn de richtlijnen van de fabrikant van het materiaal doorslaggevend.

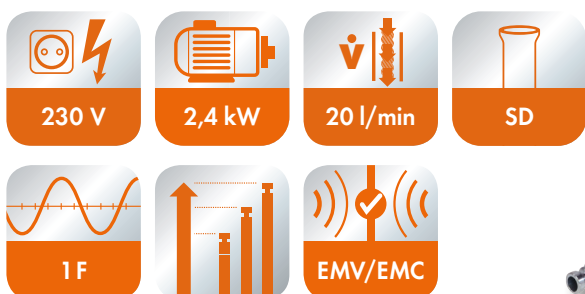

VOORDELEN OP EEN RIJTJE






- 1** Eenvoudig te demonteren in zijn afzonderlijke modules
 - Motor (a): 30 kg
 - Materiaalreservoir met pompeenheid en reservoiropzetstuk (b): 48 kg
 - Chassis (c): 64 kg
 - Mengspiraal (d): 3 kg
- 1** Standaard voorzien van een buitentriller
- 2** Stromingsgeoptimaliseerde uitloop
- 2** Morteldrukmanometer geïntegreerd
- 3** Rubber-mengzone voor een eenvoudige reiniging met wisselflens voor A-, B- en D-pomp
- 4** Flexibele mengintensiteit door twee watertoevoeren
- 5** Eenvoudig gebruik bij de ingebruikname, ombouw, het onderhoud en de reiniging
- 5** Klapbare motor met kantelflens
- 5** Reservoiropzetstuk – voor dubbele inhoud
- 6** Past in iedere bestelbus
- Geschikt voor emmer- en zakmateriaal
- Montagepositie voor rotor/stator-montage
- Konische mengbuis voor een optimale materiaalstroom
- Grote vulopening
- Werkt krachtig en betrouwbaar met lichtstroom
- Capacitieve leegloopsonde – Leegloopzekering

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Binnenpleisterwerk
- Dekkend pleisterwerk
- Vloerplamuur
- Fijn plamuur
- Lijm- en bewapeningsmortel
- Brandbeveiligingsmortel
- Vulmortel voor kozijnen

TOEBEHOOR

	ART. NR.
■ Verlengkabel 3 x 2,5 mm ² , BLU 2-16 A – 25 m	20423420
■ Reservoiropzetstuk voor RITMO L plus	00612729
■ DUSTCATCHER RITMO L plus kpl.	00611177
■ Mengspiraal BIONIK RITMO L plus	00584202
■ Stator SD 6-3 slimline	00406289
■ Rotor SD 6-3 slimline	00406288

Verdere accessoires of reserveonderdelen zijn te vinden op www.pft.net/plus

De PFT servicegarantie

Klantvriendelijk, technische competentie en servicegericht. Dat is waar PFT ook de komende decennia wereldwijd met zijn handels- en servicecentra voor staat.



Aanklikken. Ontdekken. Ervaren.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden. Onze garantie geldt alleen voor de onberispelijke toestand van onze machines. Gegevens over verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar overgedragen kunnen worden. Verder gelden altijd de richtlijnen van de materiaalafabrikant. Veranderingen, herdrukken en fotomechanische reproducties, ook gedeeltelijk, vereisen de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L FC-230V plus rs – NL/09.22/PFT