

PFT G 4 super


Il concentrato di forza per il cantiere

Concepito per l'impiego di impianti SILOMAT e logistica silo. Questa macchina offre una soluzione su misura per qualsiasi cantiere e assicura l'esercizio continuo grazie all'integrata sonda di funzionamento a vuoto. Il sistema di pompaggio intercambiabile consente l'utilizzo di potenti pompe tipo D e R. Questo assicura numerosi e preziosi vantaggi produttivi sul cantiere.




DATI TECNICI

| | |
|--------------------------|--|
| Codice prodotto | 00414171 |
| Portata | max. 85 l/min |
| Distanza | fino a 50 m |
| Pressione | max. 30 bar |
| Rotore/Statore | TWISTER D 6-3 |
| Motore di azionamento | 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,05 kW, 400 giri/min |
| Scarico materiale | componente M DN35 |
| Tubo materiale | RONDO DN25 - 15 m |
| Pompa acqua | AV 1000 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW |
| Compressore | COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min |
| Lancia spruzzatrice | DN25-360° S14 200 Geka |
| Tubo aria | DN12 Ewo Geka - 15 m |
| Altezza di riempimento | 910 mm |
| Volume serbatoio | 145 l |
| Dimensioni: L / P / H | 1.200 / 720 / 1.530 mm |
| Peso | ~ 310 kg |



I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO

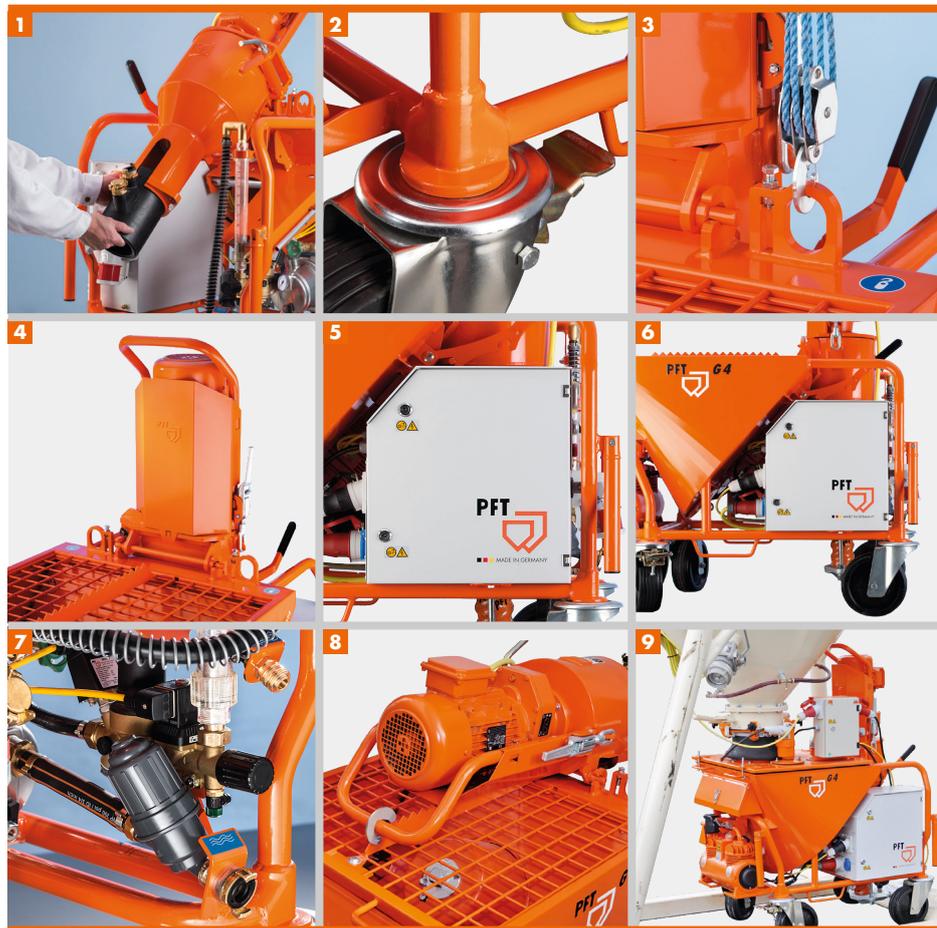

- 1 Facile pulizia - zona miscelazione gomma con flangia di sostituzione per pompe D ed R
 - 2 Telaio tubolare rinforzato e supporto ruota robusto
 - 3 Stecca trasporto con carrello elevatore e golfari di sollevamento
 - 4 Deflettore vento - riduzione della concentrazione di polvere
 - 5 Armadio elettrico grande - di facile manutenzione e con protezione antipolvere
 - 6 Gli interruttori e i collegamenti si trovano all'interno della struttura portante
 - 7 Funzionamento senza anomalie grazie all'ampio microfiltro per acqua
 - 8 Pratica protezione di trasporto per il tubo di miscelazione, riduce l'altezza della macchina
 - 9 Rifornimento della macchina con materiale - semplice, rapido e razionale:
 - Riempimento diretto dal silo tramite calotta di trasferimento
 - Riempimento con materiale in sacchi
 - Riempimento pneumatico dal silo tramite impianto trasportatore PFT SILOMAT
- Intensità di miscelazione flessibile tramite due ingressi acqua
 - Trasporto sicuro grazie a quattro impugnature con meccanismo a ribalta
 - Manutenzione estremamente semplice - la rubinetteria dell'acqua e il pressostato sono accessibili senza problemi
 - La sonda di livello nel contenitore materiale impedisce il funzionamento a vuoto della macchina

CAMPI D'IMPIEGO

- Intonaco di gesso
- Intonaco di calce e gesso
- Intonaco di cemento
- Intonaco calcareo
- Intonaco di calce e cemento
- Masse di fango
- Malta per riempimento di fessure
- Isolanti
- Malta per muratura
- Pavimento piastrellato
- Mastice fluido
- Malta adesiva / malta di armatura

ACCESSORI

- Cavo elettrico 5 x 4 mm², RED 5-32 A - 50 m
- DUSTCATCHER G 4 completa
- Cuffia incl. segnalatore di livello riempimento e cavo di comando
- Cuffia di trasferimento
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo

COD. PROD.

- 20423900
- 00539716
- 20600213
- 00471874
- 00420058
- 00418975



La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

www.pft.net/360_G4
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 super - IT/10.22/PFT