

# PFT G 4 super


## De krachtpatser voor uw bouwplaats

Ontwikkeld voor het gebruik van SILOMAT-installaties en silologistiek. Deze machine biedt een oplossing op maat voor iedere bouwplaats en garandeert een doorlopende werking dankzij de geïntegreerde leegdraaisonde. Het uitwisselbare pompsysteem maakt het gebruik van sterke D- en R-pompen mogelijk. Dat zorgt voor vele waardevolle productievoordelen op de bouwplaats.




### TECHNISCHE INFORMATIE/ GEGEVENS

Artikelnummer	00414171
Pompcapaciteit	max. 85 l/min
Afstand waarover kan worden verpompt	tot 50 m
Arbeitsdruk	max. 30 bar
Rotor/stator	TWISTER D 6-3
Aandrijfmotor	400 V, 3 fases, 50 Hz, 6,05 kW, 400 omw/min
Materiaalafvoer	DN35 V-deel
Materiaalslang	RONDO DN25 - 15 m
Waterpomp	AV 1000 400 V, 3 fases, 50 Hz, 0,6 kW
Luchtcompressor	COMP M-250, 400 V, 3 fases, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min
Spuitapparaat	DN25-360° S14 200 Geka
Luchtslang	DN12 Ewo   Geka - 15 m
Vulhoogte	910 mm
Containervolume	145 l
Afmetingen: l/b/h	1.200/720/1.530 mm
Gewicht	~ 310 kg



## VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

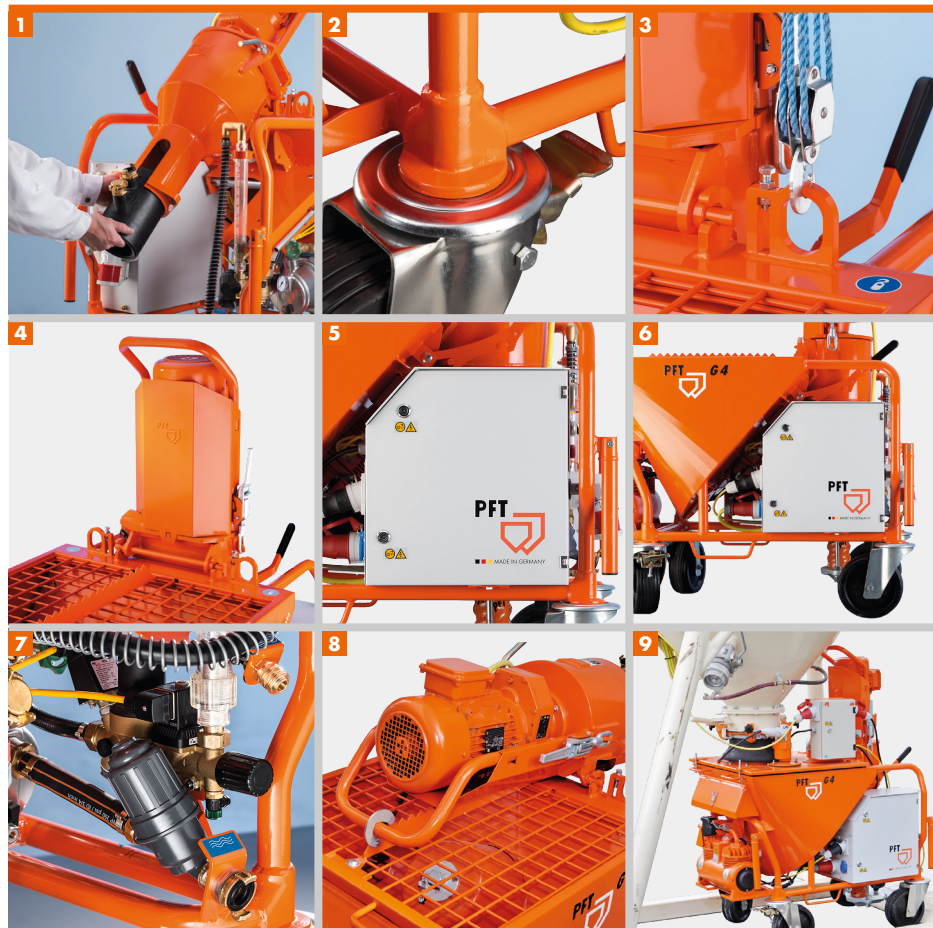

- 1** Eenvoudige reiniging – mengzone van rubber met wisselflens voor D- en R-pompen
- 2** Versterkt buizenframe en robuuste wielbevestiging
- 3** Heftruckopeningen en kraanogen
- 4** Windleidplaat – vermindering van de stofbelasting
- 5** Grote schakelkast – onderhoudsvriendelijke en bescherming tegen stof
- 6** Schakelaar en aansluitingen liggen binnen de basisconstructie
- 7** Storingsvrije werking door groot fijnfilter voor water
- 8** Praktische transportbeveiliging voor de mengbuis, verlaagt de hoogte van de machine
- 9** Eenvoudig, snel en rationeel – de machine voorzien van materiaal:
  - Rechtstreeks vanuit de silo vullen d.m.v. overgavekap
  - Vullen met product uit zakken
  - Pneumatisch vullen vanuit de silo m.b.v. transporteur PFT SILOMAT
- Flexibele mengintensiteit door twee wateraanvoeren
- Veilig transport door vier handgrepen met kantelmechanisme
- Bijzonder onderhoudsvriendelijk – waterarmatuur en drukschakelaar zijn zonder problemen toegankelijk
- Vulpeilsonde in de materiaalcontainer voorkomt dat de machine leeg wordt gedraaid

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Gipspleister
- Kalk-gips-pleister
- Cementpleister
- Kalkpleister
- Kalk-cementpleister
- Fangomassa
- Isolatie
- Isolatiepleister
- Egalisatiemortel
- Metselmortel
- Vloetiegels
- Vloeibare pleistermortel
- Lijm- / wapeningsmortel

### TOEBEHOREN

- Verlengkabel 5 x 4 mm<sup>2</sup>, RED 5-32 A - 50 m
- DUSTCATCHER G 4 compleet
- Inblaasklap inclusief vulpeilmelder en besturingskabel
- Overgavekap
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo

### ART. NR.

- 20423900
- 00539716
- 20600213
- 00471874
- 00420058
- 00418975



### De PFT servicegarantie

Klantvriendelijk, technische competentie en servicegericht. Dat is waar PFT ook de komende decennia wereldwijd met zijn handels- en servicecentra voor staat.



Aanklikken. Ontdekken. Ervaren.

[www.pft.net/360\\_G4](http://www.pft.net/360_G4)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden. Onze garantie geldt alleen voor de onberispelijke toestand van onze machines. Gegevens over verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar overgedragen kunnen worden. Verder gelden altijd de richtlijnen van de materiaalfabrikant. Veranderingen, herdrukken en fotomechanische reproducties, ook gedeeltelijk, vereisen de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 super – NL/10.22/PFT