

PFT RITMO L FC-230V plus dsr

Die kraftvolle 230 V-Mischpumpe mit bis zu 20 m Förderweite


Die bewährte Ein-Personen-Mischpumpe ausgestattet mit Leerlaufsonde, digitalem Wasserdurchflussmesser (d) und einer SD 6-3 Pumpe für den Betrieb mit 230 V Wechselstrom – zum Verspritzen und Auftragen von zahlreichen Materialien bis zu 3 mm Körnung.

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00782114
Förderleistung	bis zu 20 l/min, stufenlos einstellbar
Förderweite	bis zu 20 m
Arbeitsdruck	max. 15 bar
Rotor/Stator	SD 6-3 slimline soft
Material	Kalk-Zement-Putz
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,4 kW, 360 U/min
Mischrohr	Gummi (r)
Materialabgang	DN25 V-Teil
Bedienung	Kompressor: Drucksteuerung
Materialschlauch	RONDO DN25 - 15 + 5 m
Luftkompressor	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Spritzgerät	DN25-360° S10 200 Ewo
Anschlusskabel	BLU 3-16 A BLA 2-16 A - 25 m
Luftschlauch	DN9 Ewo Ewo - 16 + 5 m
Einfüllhöhe	930 mm
Behältervolumen	45 l
Abmessungen: L/B/H	915 / 600 / 1.450 mm
Gewicht	~ 135 kg

optional: Rotor/Stator SD 6-3 slimline

Förderleistung	bis zu 20 l/min, stufenlos einstellbar
Förderweite	bis zu 20 m
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Material	Gipsputz

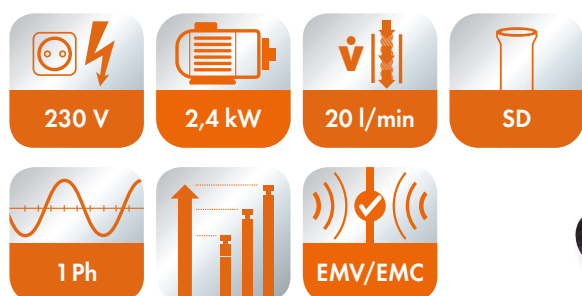

VORTEILE AUF EINEN BLICK

			<p>1 Für Eimer- und Sackware geeignet</p> <p>2 Strömungsoptimierter Auslauf</p> <p>2 Mörteldruckmanometer integriert</p> <p>3 Gummi-Mischzone für einfache Reinigung mit Wechselflansch für A-, B- und D-Pumpe</p> <p>4 Einfach in einzelne Module zerlegbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor (a): 30 kg - Materialbehälter mit Pumpeneinheit (b): 38 kg - Fahrgestell (c): 64 kg - Mischwendel (d): 3 kg <p>4 Serienmäßig mit Außenrüttler ausgestattet</p> <p>5 Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinflüsse</p> <p>6 Einfach Handhabung bei Inbetriebnahme, Umrüstung, Wartung und Reinigung</p> <p>6 Klappbarer Motor mit Kippflansch</p> <p>6 Umlaufende Dichtkante am Materialbehälter für Zubehör (Aufsatztrichter)</p> <p>7 Passt in jeden PKW-Kombi</p> <p>Montageposition für Rotor/Stator-Montage</p> <p>Konisches Mischrohr für optimalen Materialfluss</p> <p>Großer Einwurfbereich</p> <p>Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom</p> <p>Behälteraufsatz – für doppeltes Volumen</p> <p>Füllstandsonde (s) im Materialbehälter verhindert das Leerlaufen der Maschine</p>

EINSATZGEBIETE

- Innenputz
- Oberputz
- Bodenspachtelmassen
- Feinspachtel
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Brandschutzmörtel
- Zargenvergussmörtel

ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m
- DUSTCATCHER Materialbehälter RITMO L plus kpl.
- Aufsatztrichter für RITMO L plus
- Mischwendel BIONIK RITMO L plus, D=76 mm
- Stator SD 6–3 slimline
- Stator SD 6–3 slimline soft
- Rotor SD 6–3 slimline

Weiteres Zubehör bzw. Ersatzteile finden Sie unter www.pft.net/plus

ART.-NR.

20423420
00611177



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiederabgaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus dsr – DE/12.22/PFT