

PFT RITMO L FC-230V plus dsr

La pompe à malaxer puissante 230 V avec une distance de pompage jusqu'à 20 m

La pompe mélangeuse éprouvée pour une personne - équipée d'une sonde de marche à vide, d'un débitmètre d'eau digital et d'une pompe SD 6-3 pour un fonctionnement en 230 V courant alternatif. Elle permet de projeter et d'appliquer différents matériaux avec une granulométrie max. de 3 mm.




DONNÉES TECHNIQUES

Référence	00782114
Débit de pompage	jusqu'à 20 l/min, réglage en continu
Distance de pompage	jusqu'à 20 m
Pression	max. 15 bar
Rotor/Stator	SD 6-3 slimline soft
Matériel	enduit de chaux-ciment
Moteur d'entraînement	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,4 kW, 360 tr/min
Tube mélangeur	Caoutchouc (r)
Sortie du matériau	DN25 mâle
Utilisation	Compresseur : Contrôle de la pression
Tuyau de matériau	RONDO DN25 - 15 + 5 m
Compresseur	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Lance de projection	DN25-360° S10 200 Ewo
Câble électrique	BLU 3-16 A BLA 2-16 A - 25 m
Tuyau d'air	DN9 Ewo Ewo - 16 + 5 m
Hauteur de remplissage	930 mm
Volume du réservoir	45 l
Dimensions : L / l / H	915 / 600 / 1.450 mm
Poids	~ 135 kg

optionnel: Rotor/Stator SD 6-3 slimline

Débit de pompage	jusqu'à 20 l/min, réglage en continu
Distance de pompage	jusqu'à 20 m
Pression	max. 20 bar
Matériel	enduit plâtre

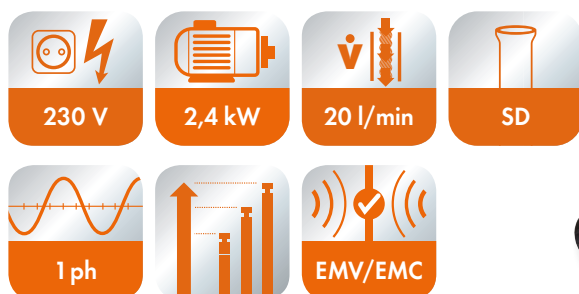

APERCU DES AVANTAGES

			<ol style="list-style-type: none"> 1 Convient aux matériaux conditionnés dans des bidons ou des sacs 2 Sortie optimisée en fonction de l'écoulement 2 Manomètre de pression du mortier intégré 3 Zone de malaxage caoutchoutée pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe A, B et D 4 Se démonte facilement <ul style="list-style-type: none"> - Moteur (a): 30 kg - Trémie réceptrice avec pompe(b): 38 kg - Châssis mobile (c): 64 kg - Arbre de malaxage (d): 3 kg 4 Machine équipée de série d'un vibreur extérieur 5 Intensité de malaxage flexible grâce aux deux arrivées d'eau 6 Manipulation simple pour toutes les opérations suivantes: mise en service, changement d'équipement, maintenance et nettoyage 6 Moteur rabattable avec bride basculante 6 Joint d'étanchéité tout autour du trémie réceptrice pour accessoires (rehausse) 7 Facilement transportable dans tous les breaks Position de montage pour le stator / rotor Tube de malaxage conique pour un écoulement optimal du matériau Large zone de remplissage Fonctionne de manière puissante et fiable avec un flux lumineux Rehausse pour doubler le volume du réservoir La sonde de niveau (s) dans le trémie réceptrice empêche la machine de tourner à vide
			
			

DOMAINES D'UTILISATION

- Mortier pour protection anti-incendie
- Mortier de protection des armatures
- Enduit intérieur
- Enduit de finition
- Enduit de ragréage
- Enduit fin
- Mortier colle et d'armature

ACCESSOIRES

- | | |
|--|----------|
| ■ Câble électrique 3 x 2,5 mm ² , BLA 2-16 A – 25 m | 20423420 |
| ■ DUSTCATCHER pour trémie réceptrice RITMO L plus cpl. | 00611177 |
| ■ Rehausse pour RITMO L plus | 00612729 |
| ■ Arbre de malaxage BIONI K RITMO L plus, D=76 mm | 00705754 |
| ■ Stator SD 6-3 slimline | 00406289 |
| Stator SD 6-3 slimline soft | 00585053 |
| Rotor SD 6-3 slimline | 00406288 |

D'autres accessoires ou pièces de rechange peuvent être trouvés sur www.pft.net/plus



La garantie PFT Service

Proximité du client, compétence technique et orientation sur le service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, aux modèles et aux caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et peuvent varier dans des conditions d'utilisation différentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus dsr – FR/01.23/PFT