

PFT RITMO L FC-230V plus dsr

La potente pompa di miscelazione a 230 V con una distanza di pompaggio fino a 20 m

La collaudata pompa di miscelazione mono-getto con sensore di livello, flussimetro figurato (d) e SD 6-3 per il funzionamento con corrente alternata da 230 V - per la spruzzatura e l'applicazione di svariati materiali con granulometria fino a 3 mm.




DATI TECNICI

Codice prodotto	00782114
Portata	fino a 20 l/min, regolabile senza soluzione di continuità
Distanza di pompaggio	fino a 20 m
Pressione	max. 15 bar
Vite/Polmone	SD 6-3 slimline soft
Materiale	intonaco di calce-cemento
Motore di azionamento	230 V, 1 fase, 50 Hz, 2,4 kW, 360 giri/min
Tubo di missaggio	Gomma (r)
Scarico materiale	DN25 maschio
Comando	Compressore: regolazione pressione
Tubo materiale	RONDO DN25 - 15 + 5 m
Compressore ad aria	COMP R-80, 230 V, 1 fase, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Lancia spruzzatrice	DN25-360° S10 200 Ewo
Cavo elettrico	BLU 3-16 A BLA 2-16 A - 25 m
Flessibile dell'aria	DN9 Ewo Ewo - 16 + 5 m
Altezza di riempimento	930 mm
Volume serbatoio	45 l
Dimensioni: L / P / H	915 / 600 / 1.450 mm
Peso	~ 135 kg

in opzione: Vite/Polmone SD 6-3 slimline

Portata	fino a 20 l/min, regolabile senza soluzione di continuità
Distanza di pompaggio	fino a 20 m
Pressione	max. 20 bar
Materiale	intonaco a base di gesso

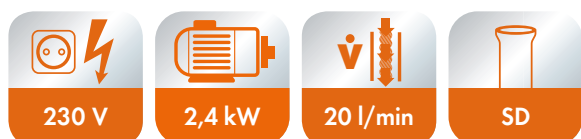

I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO

			<ol style="list-style-type: none"> Adatto per materiale in secchielli e in sacchi Scarico con flusso ottimizzato Manometro di pressione malta integrato Zona miscelazione gomma per una facile pulizia con flangia di sostituzione per pompa A, B e D Smontabile facilmente in singoli moduli <ul style="list-style-type: none"> - Motore con griglia di protezione: 30 kg - Contenitore materiale con gruppo pompa: 38 kg - Telaio mobile: 64 kg - Miscelatore: 3 kg Dotato di vibratore esterno di serie Intensità di miscelazione flessibile tramite due ingressi acqua Facile manovrabilità durante la messa in funzione, conversione, manutenzione e pulizia Motore ribaltabile Bordo di tenuta continuo sul contenitore materiale per gli accessori Entra in qualsiasi station wagon Posizione di montaggio per rotore/statore Tubo di missaggio conico per un flusso di materiale ottimale Ampia zona di inserimento Funziona in modo potente e affidabile con la corrente elettrica Rialzo tramoggia - per un doppio volume Sensore di livello (s) nella tramoggia del materiale: impedisce il funzionamento a vuoto della macchina

CAMPI D'IMPIEGO

- Intonacatura interna
- Intonaci di rifinitura
- Stucchi per pavimenti
- Stucchi fini
- Malte adesive e malte di armatura
- Malte antincendio
- Malte da colata per telai

ACCESSORI

- Cavo elettrico 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A - 25 m
- DUSTCATCHER per tramoggia materiale RITMO L plus cpl.
- Rialzo tramoggia per RITMO L plus
- Miscelatore BIONIK RITMO L plus, D=76 mm
- Polmone SD 6-3 slimline
- Polmone SD 6-3 slimline soft
- Vite SD 6-3 slimline

Ulteriori accessori o parti di ricambio sono disponibili su www.pft.net/plus

COD. PROD.

20423420
00611177



La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus dsr - IT/01.23/PFT