

PFT RITMO FC-400V double mix


La pompa di miscelazione compatta con Sistema di controllo PFT

Pompa di miscelazione maneggevole e compatta con impugnature ergonomiche su tutte le singole parti. Per la prima volta con il PFT Control - funzionamento chiaro e intuitivo e messaggi di errore comprensibili in molte lingue.

NUOVA


Offre un aiuto:

Il sistema di controllo PFT.

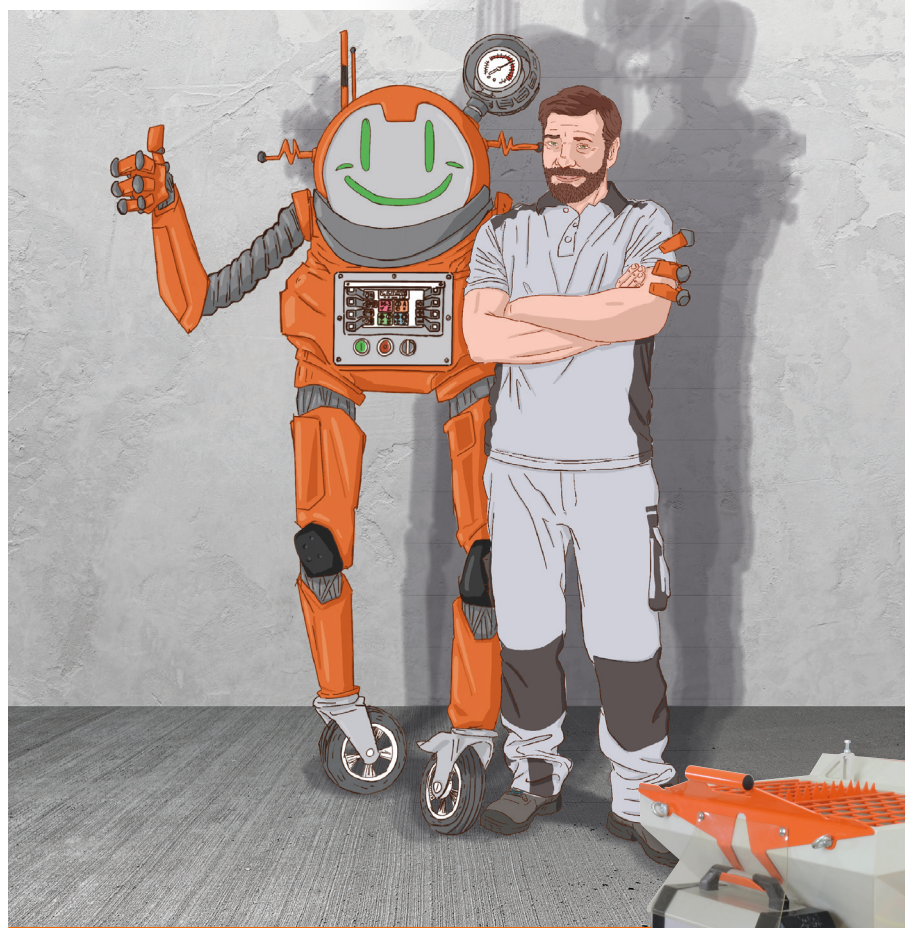


DATI TECNICI

Codice prodotto	00651176
Portata	fino a 32 l/min, regolabile senza soluzione di continuità
Distanza di pompaggio	fino a 50 m
Pressione	max. 25 bar
Vite/Polmone	TWISTER D 8-2 con perno
Motore di azionamento	400 V, 3 fasi, 50 Hz, 6,05 kW, 292 giri/min
Tubo di missaggio	Gomma
Scarico materiale	DN35 femmina
Tubo materiale	RONDO DN25 - 10 m
Pompa acqua	AVP 500 400 V, 3 fasi, 50 Hz, 0,37 kW
Compressore aria	COMP P-200, 400 V, 3 fasi, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Lancia spruzzatrice	DN25-360° S14 200 Geka
Altezza di riempimento	1.000 mm
Volume serbatoio	85 l
Dimensioni: L / P / H	1.750 / 1.360 / 1.145 mm
Peso	~ 172 kg

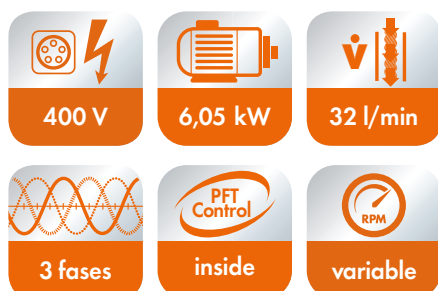

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO

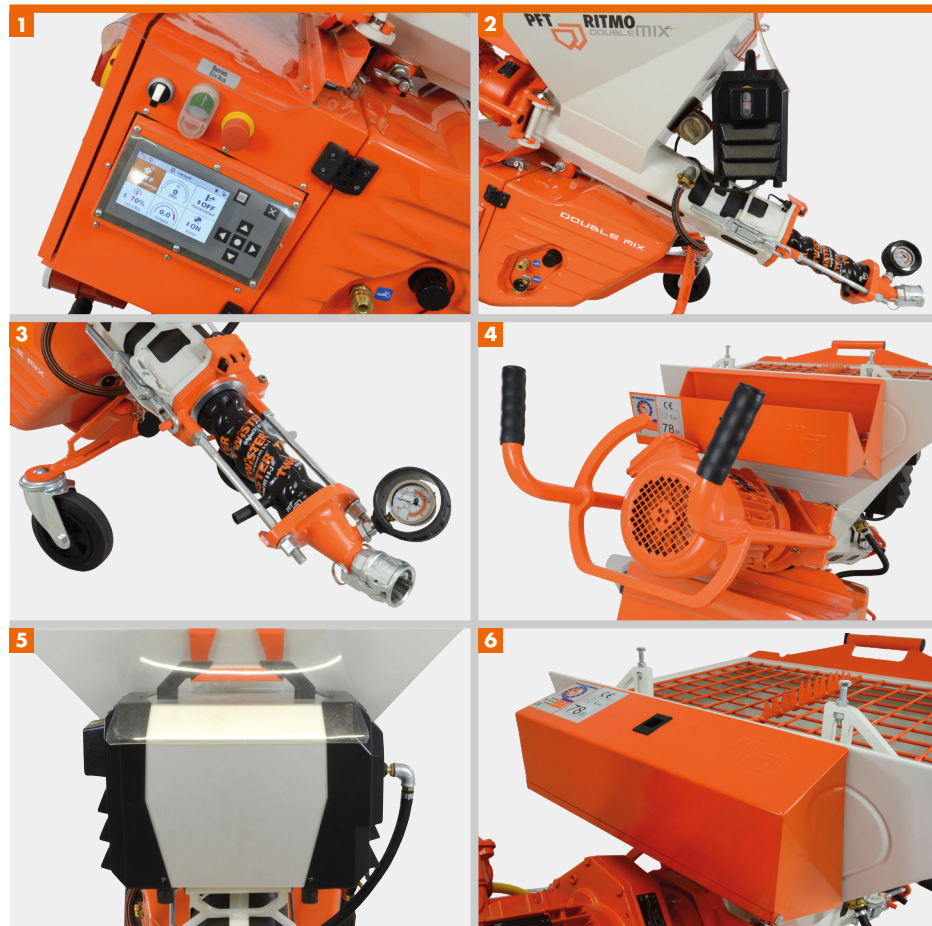

- 1** Sistema di controllo PFT
 - Protezione con password
 - Controllo di arresto
 - Cancella i messaggi di errore
 - Controllo del vibratore
 - Flussimetro dell'acqua digitale
- 2** Tecnologia di miscelazione longlifeDRIVE
 - Miscelazione perfetta e delicata
 - Maggiore durata di Vite/Polmone
 - Migliori caratteristiche di trasporto grazie alla geometria piatta
 - Maggiore capacità di trasporto a bassa velocità grazie alle camere di grandi dimensioni e all'elevata eccentricità
- 3** Zona di miscelazione lunga
 - Volume di miscelazione pari a 2,5 volte
 - Zona di miscelazione in gomma
- 4** Unità di pompaggio TWISTER D 8-2 con perno
 - Ottimale per gli intonaci di calce-cemento
 - Aumento costante della pressione con materiale a volume ridotto
 - Gruppo pompa pieghevole
 - Rimovibile senza attrezzi
 - Flangia di aspirazione per pompe D e R
- 5** Impugnature ergonomiche su tutti i componenti
 - Flangia motore, tramoggia del materiale, telaio
- 6** Compressore aria COMP P-200
 - Nessuna riduzione dell'aria dovuta al calore
 - Semplice gestione del sito
 - Interruttore a pressione - protetto dalla sporcizia
 - Facile da rimuovere con soli 14 kg
- 6** Casseta porta attrezzi integrata

CAMPI D'IMPIEGO

- Intonaco di calce e gesso
- Intonaco di cemento
- Intonaco a base di gesso
- Malta per muratura
- Malte adesive e malte di armatura
- Intonaco isolante
- Composti per autolivellante
- Massetto per pavimenti

ACCESSORI

- Cavo elettrico 5 x 4 mm², RED 5-32 A - 50 m
- Rialzo RITMO double mix - 140 l
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Kit di spruzzatura per finiture
- DUSTCATCHER RITMO double mix cpl.
- Cuffia per RITMO double mix
- Vibratore esterno A5-0,3 - 1 m, 400 V, 3 fases, 50 Hz

COD. PROD.

- 20423900
- 00773773
- 00420058
- 00418975
- 00232106
- 00660718
- 00773772
- 00655063

La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

www.pft.net/doublemix
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO FC-400V double mix - IT/01.23/PFT