

# RITMO L FC-230V smart mit Druckerhöhungspumpe


## Ein-Personen-Lösung für kleine Baustellen

Die kleine Mischpumpe PFT RITMO L smart bietet für kleines Geld ein Maximum an Leistung. Die für die gängigsten Anwendungen entwickelte Einsteigermaschine ist mit Druckerhöhungspumpe ausgestattet. Diese stellt den konstanten Wasserdruck sicher und gewährleistet ein durchgängiges Arbeiten.




### TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Artikelnummer                 | 00790474   |
| Förderleistung                | 2 - 14 l/min, stufenlos einstellbar              |
| Förderweite                   | bis zu 20 m                                      |
| Arbeitsdruck                  | max. 20 bar                                      |
| Rotor/Stator                  | B 4-2  |
| Antriebsmotor                 | 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,4 kW, 74 - 492 U/min       |
| Mischrohr                     | Stahl  |
| Materialabgang                | DN25 V-Teil                                      |
| Materialschlauch              | RONDO DN25 - 10 m                                |
| Wasserdurchflussmesser        | 75 - 750 l/h                                     |
| Wasseranschluss               | Geka DN12 (1/2") - 2,5 bar Betriebsdruck         |
| Wasserpumpe zur Druckerhöhung | AVO 500, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW             |
| Bedienung und Steuerung       | Start/Stop & stufenlose Drehzahlregelung         |
| Luftkompressor                | COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min |
| Luftschlauch                  | DN9 Ewo   Ewo - 16 m                             |
| Spritzgerät                   | smartline DN25 S10 200 Ewo, Luftdrüsenrohr 4 mm  |
| Einfüllhöhe                   | 930 mm   |
| Behältervolumen               | 45 l   |
| Abmessungen: L / B / H        | 920 / 600 / 1.420 mm                             |
| Gewicht                       | ~ 110 kg   |

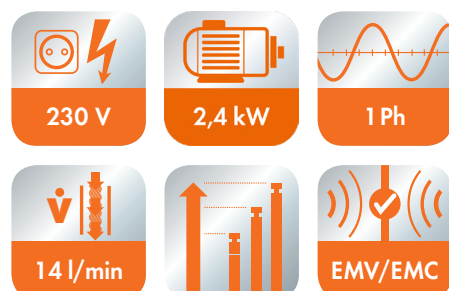

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

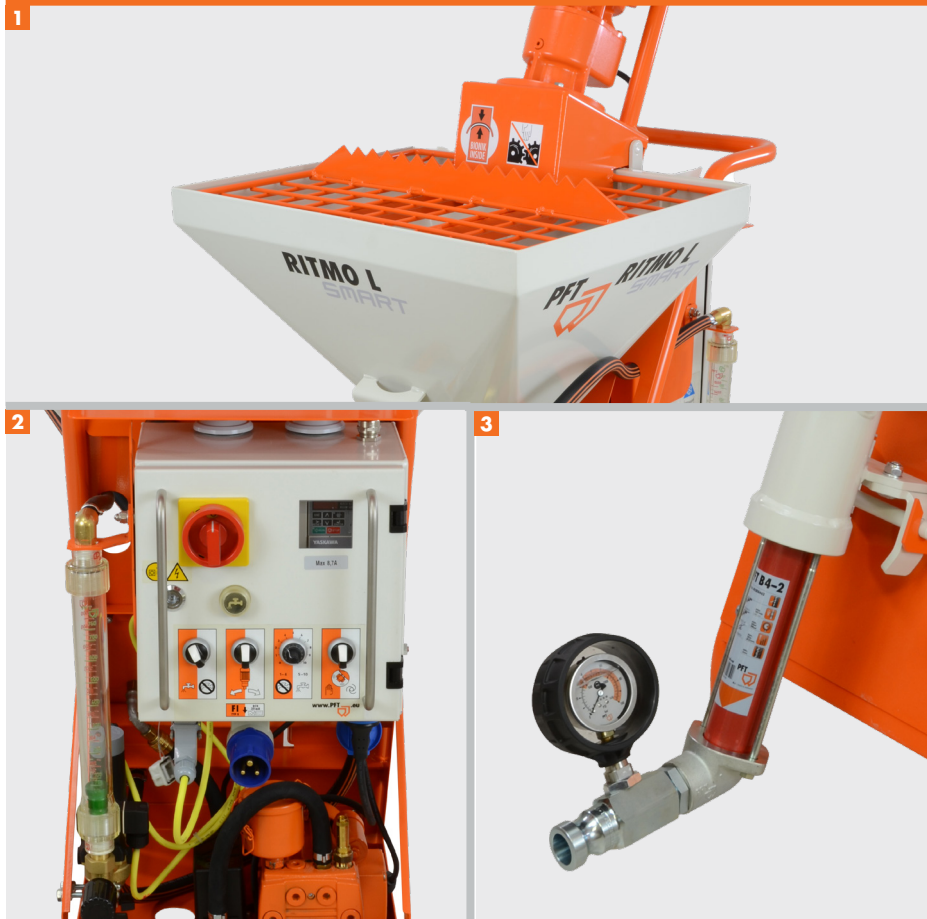

- 1** Großer Einwurfbereich
- 1** Materialbehälter für optimalen Materialfluss  
- unterstützt das ergonomische Arbeiten
- 2** Schaltschrank  
- modernste Technik
- 3** Mörteldruckmanometer  
- einfaches ablesen des Arbeitsdrucks
- 3** Strömungsoptimierter Auslauf  
- verhindert Knickstellen und Verengungen  
sowie die Stopfergefahr
- Wasserpumpe  
- störungsfreier Betrieb der Maschine  
bei niedrigem Wasserdruck
- Wasserdurchflussmesser 75 – 750 l/h
- Einfache Bedienung des Frequenzumformers (FC)
- Einfach in drei Module zerlegbar  
- Pumpenmotor mit Schutzgitter  
- Fahrgestell  
- Materialbehälter
- Passt in jeden PKW-Kombi
- Läuft leistungstark und zuverlässig mit Lichtstrom
- Putzstück DN25 V-Teil | Geka  
Zum Reinigen des Mörtelschlauchs
- Einfache Handhabung bei Inbetriebnahme,  
Umrüstung, Wartung und Reinigung

### EINSATZGEBIETE

- Innenputz
- Oberputz
- Bodenspachtelmassen
- Spachtelmasse
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Brandschutzmörtel
- Zargenvergussmörtel

### ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>,  
BLU 3-16 A | BLA 2-16 A – 25 m
- Wasser-/Luftschlauch  
DN12 Geka | Geka - 11 m
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Spritzset Oberputze
- Behälteraufsatz - 75 Liter
- Wasserpumpe als Saugpumpe  
AV 1000 standalone, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW

### ART.-NR.

- 20423420
- 20211000
- 00420058
- 00418975
- 00232106
- 00089793
- 00493686

### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Dargestellte Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen, die nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten sind. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L smart 00790474 – DE/09.23/PFT