

# RITMO L FC-230V smart mit Außenrüttler


## Kleine 230-Volt-Maschine für mittlere Bauvorhaben

Die perfekte Einstiegermaschine PFT RITMO L smart meistert die gängigsten Anwendungen auf kleinen bis mittleren Baustellen weltweit. Der angebaute Außenrüttler garantiert eine kontinuierliche Materialversorgung.



### TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00790473
Förderleistung	2 - 14 l/min, stufenlos einstellbar
Förderweite	bis zu 20 m
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Rotor/Stator	B 4-2
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,4 kW, 74 - 492 U/min
Mischrohr	Stahl
Materialabgang	DN25 V-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 - 10 m
Wasserdurchflussmesser	75 - 750 l/h
Wasseranschluss	Geka DN12 (1/2") - 2,5 bar Betriebsdruck
Bedienung und Steuerung	Start/Stopp & stufenlose Drehzahlregelung
Außenrüttler	A5-0,3 - 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Luftkompressor	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Luftschlauch	DN9 Ewo   Ewo - 16 m
Spritzgerät	smartline DN25 S10 200 Ewo, Luftdüsenrohr 4 mm
Einfüllhöhe	930 mm
Behältervolumen	45 l
Abmessungen: L / B / H	920 / 600 / 1.420 mm
Gewicht	~ 106 kg

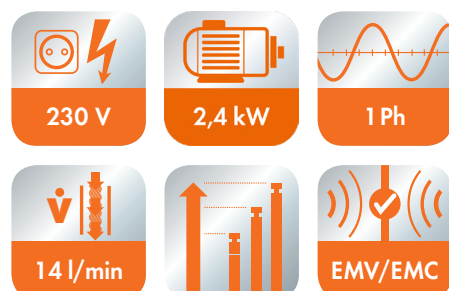

## VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Großer Einwurfbereich
- 1** Materialbehälter für optimalen Materialfluss  
- unterstützt das ergonomische Arbeiten
- 2** Strömungsoptimierter Auslauf  
- verhindert Knickstellen und Verengungen  
sowie die Stopfergefahr
- 2** Mörteldruckmanometer  
- einfaches ablesen des Arbeitsdrucks
- 3** Schaltschrank  
- modernste Technik
- 4** Außenrüttler  
- reduziert Tunnelbildung und sorgt für einen  
besseren Materialfluss
- Wasserdurchflussmesser 75 – 750 l/h
- Einfache Bedienung des Frequenzumformers (FC)
- Einfach in drei Module zerlegbar  
- Pumpenmotor mit Schutzgitter  
- Fahrgestell  
- Materialbehälter
- Passt in jeden PKW-Kombi
- Läuft leistungstark und zuverlässig mit Lichtstrom
- Putzstück DN25 V-Teil | Geka  
Zum Reinigen des Mörtelschlauchs
- Einfache Handhabung bei Inbetriebnahme,  
Umrüstung, Wartung und Reinigung

### EINSATZGEBIETE

- Innenputz
- Oberputz
- Bodenspachtelmassen
- Spachtelmasse
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Brandschutzmörtel
- Zargenvergussmörtel

### ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>,  
BLU 3-16 A | BLA 2-16 A – 25 m
- Wasser-/Luftschlauch  
DN12 Geka | Geka - 11 m
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Spritzset Oberputze
- Behälteraufsatz - 75 Liter
- Wasserpumpe als Saugpumpe  
AV 1000 standalone, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW

### ART. -NR.

- 20423420
- 20211000
- 00420058
- 00418975
- 00232106
- 00089793
- 00493686

### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Dargestellte Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen, die nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten sind. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L smart 00790473 – DE/09.23/PFT