



Opšte bezbednosne napomene

PFT horizontalne protočne mešalice/PFT prisilne mešalice

Deo 1 Bezbednost/zaštita pijaće vode

Broj artikla uputstva za upotrebu
Opšte bezbednosne napomene

00596956_1.0_RS
Horizontalne protočne mešalice/prsilne mešalice



Pre početka radova, pročitati uputstvo za upotrebu!

Sadržaj**Sadržaj**

1 Opšte informacije.....	3
1.1 Informacije o bezbednosnim napomenama.....	3
1.2 Uputstvo sačuvati za kasniju upotrebu.....	3
1.3 Raspodela.....	3
1.4 Objašnjenje simbola.....	4
1.5 Ograničenje odgovornosti.....	5
1.6 Intelektualna svojina.....	5
1.7 Rezervni delovi.....	6
1.8 Korisnička služba.....	6
2 Zaštita pijače vode.....	7
2.1 Evropske direktive.....	7
2.2 Potrebno preuzimanje mera za zaštitu pijače vode.....	7
2.3 Primer odvajač sistema BA295STN proizvođača Honeywell.....	8
3 Bezbednost.....	10
3.1 Odgovornost korisnika.....	10
3.2 Rukovaoci.....	11
3.2.1 Zahtevi.....	11
3.2.2 Neovlašćena lica.....	12
3.3 Ispitivanje.....	12
3.3.1 Ispitivanje horizontalne mešalice.....	12
3.3.2 Ispitivanje prisilne mešalice.....	13
3.4 Namenska upotreba.....	13
3.5 Lična zaštitna oprema.....	14
3.6 Posebne opasnosti.....	15
3.7 Sigurnosni uređaji.....	18
3.8 Postupanje u slučaju opasnosti i nesreća.....	19
3.9 Natpisi.....	20



1 Opšte informacije

1.1 Informacije o bezbednosnim napomenama

Ove bezbednosne napomene pružaju važne informacije o upravljanju mašinom. Preduslov za bezbedan rad je poštovanje svih navedenih sigurnosnih smernica i uputstava.

Osim ovih uputstava, moraju se poštovati i lokalni propisi o sprečavanju nezgoda kao i opšte smernice za bezbedan rad.

Pre početka bilo kakvog rada sa mašinom detaljno pročitati uputstvo! Ovo uputstvo je sastavni deo maštine i kao takvo mora se držati u njenoj neposrednoj blizini i biti lako dostupno osobljju u svakom trenutku.

Ukoliko mašinu ustupate trećim licima morate im sa njom dostaviti i ovo uputstvo za upotrebu.

Ilustracije u ovom uputstvu su korišćene radi boljeg predstavljanja činjeničnog stanja te može doći do neznatnih odstupanja od razmera delova u odnosu na stvarno stanje.

1.2 Uputstvo sačuvati za kasniju upotrebu

Uputstvo za upotrebu mora biti uvek dostupno tokom čitavog radnog veka proizvoda na koji se odnosi.

1.3 Raspodela

Dokumentacija za mašinu se sastoji iz dva odvojena dela:

- Deo 1. Bezbednosne napomene
- Deo 2. Uputstvo za upotrebu

Za bezbedan rad uređaja oba dela uputstva moraju biti pročitana i poštovana. Oni zajedno čine uputstvo za upotrebu.

Opšte informacije

1.4 Objašnjenje simbola

Napomene za upozorenje

Napomene za upozorenje su označene simbolima u ovom uputstvu za upotrebu. Napomene počinju signalnim rečima, koja ističu razmeru opasnosti.

Pridržavati se napomena i pažljivo rukovati da bi se izbegli nezgode, telesne povrede i materijalna oštećenja.

OPASNOST



Ukazuje na neposredno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, prouzrokuje smrt ili tešku telesnu povredu.

UPOZORENJE



Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može da prouzrokuje smrt ili tešku telesnu povredu.

OPREZ




Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može da prouzrokuje umerenu ili laku telesnu povredu.

SAVET



Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može da prouzrokuje materijalnu štetu.

Saveti i preporuke



Istiće korisne savete i preporuke, kao i informacije za efikasan i neometan rad.

Posebne bezbednosne napomene

Da bi se ukazalo na posebne opasnosti, sledeći simboli su dodani, koji se odnose na bezbednosne napomene.

OPASNOST



Opasnost po život od električnog udara!

Označava situacije opasne po život usled električnog udara. U slučaju zanemarivanja bezbednosnih napomena postoji opasnost od teških telesnih povreda ili smrti.

Radove koje je potrebno izvršiti smeju da vrše samo električari.

1.5 Ograničenje odgovornosti

Svi podaci i napomene u ovom uputstvu su sastavljeni u skladu sa važećim standardima i propisima, najsavremenijom tehnikom, kao i našem dugogodišnjem znanju i iskustvu.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja usled:


- Zanemarivanja uputstva
- Nenamenska upotreba
- Zapošljavanja nekvalifikovanog osoblja
- Svojevoljnih modifikacija
- Tehničkih izmena
- Upotrebe nedozvoljenih rezervnih delova

Kod posebnih izvedbi zahtevnih dodatnih opcija porudžbine ili zbog najnovijih tehničkih izmena, stvarni obim isporuke može da odstupa od objašnjenja i prikaza u ovom uputstvu.

Pored toga, važe obaveze ugovorene u ugovoru o isporuci, opšti uslovi poslovanja, kao i uslovi isporuke proizvođača i zakonski propisi koji važe u trenutku zaključivanja ugovora.

1.6 Intelektualna svojina

Povreljivo tretirati uputstvo za upotrebu. Ono je namenjeno isključivo licima koja rade na uređaju. Nije dozvoljeno prosleđivanje uputstva za upotrebu trećim licima bez pismene saglasnosti proizvođača.



Podaci, tekstualni sadržaji, crteži, slike i ostali prikazi u ovom uputstvu su zaštićeni intelektualnom svojinom i podležu industrijskim pravima zaštite. Svaka zloupotreba je kažnjiva.

Umnožavanje na bilo koji način i u bilo kom obliku, uključujući i delimično, kao i iskorišćavanje i/ili prenošenje sadržaja nisu dozvoljeni bez pismene izjave proizvođača. U slučaju zanemarivanja obavezna je nadoknada štete. Zadržava se pravo na dalje zahteve.

Opšte informacije



1.7 Rezervni delovi

▲ UPOZORENJE



Opasnost od povreda usled pogrešnih rezervnih delova!

Pogrešni ili felerični rezervni delovi mogu da prouzrokuju oštećenja, pogrešno funkcionisanje ili smrt i da utiču na bezbednost.

Zbog toga:

- Korisiti samo originalne rezervne delove proizvođača.

Rezervne delove nabaviti preko ugovorenog prodavca.

1.8 Korisnička služba

Naša korisnička dežurna služba stoji na raspolaganju za tehničke informacije.

Informacije o nadležnom licu za kontakt mogu uvek da se dobiju putem telefona, faksa, e-pošte ili interneta, vidi adresu proizvođača na zadnjoj strani.

Osim toga, naši saradnici su uvek zainteresovani za nove informacije i iskustva koji proizilaze iz upotrebe, i koji mogu da budu dragoceni za poboljšanje naših proizvoda.

2 Zaštita pijaće vode

2.1 Evropske direktive

Direktiva o pijaćoj vodi je preinaka evropske "direktive Saveta od 3. novembra 1998. godine, o kvalitetu vode za ljudsku upotrebu (Direktiva 98/83/EZ)" u nacionalnom pravu. Direktivom o pijaćoj vodi, u načelu, postoji evropski usklađena regulativa. Ona navodi niz odstupanja, koja predstavljaju pooštrenje nemačkog prava u odnosu na evropsko pravo. Ova odstupanja su potrebna i dozvoljena, radi ispunjavanja proverenih i značajnih regulativa za zaštitu zdravlja građana.

Značajnu problematičnu oblast čine priključci za pijaču vodu preko vertikalnih cevi na hidrantima.

Svuda gde se sprovode građevinske mere potrebno je razmišljati o pouzdanom odvajanju pijaće vode i tehničke vode.

Pri tome je potrebno obezbediti dovoljnu zaštitu pijaće vode od povratnog pritiska, povratnog toka i povratnog usisa tehničke vode. Ovu veoma značajnu zaštitu za održavanje čistoće pijaće vode preuzimaju odvajači sistema proizvođača Honeywell.



Standardi za zaštitu pijaće vode:

Zaštita pijaće vode od nečistoća usled povratnog toka **će biti regulisana dvema paralelno važećim standardima (DIN 1988-4 i DIN EN 1717), sve dok određena regulativa ne bude u potpunosti razvijena na evropskom nivou.** Preporučuje se da kod zaštite pijaće vode evropski standard DIN EN 1717 bude smernica, jer će ona biti jedini važeći standard za ubuduće i postavljajuće više zahteve za zaštitu pijaće vode. Ovaj standard odražava i aktuelno stanje tehnike.

2.2 Potrebno preuzimanje mera za zaštitu pijaće vode

Nedostaci zaštite vertikalnih cevi:

- Premali broj mesta uzimanja
- Poprečne veze bez zaštite od povratnog toka
- Korišćenje materijala za creva, koja nisu u skladu sa opšte priznatim pravilima tehnike
- Odlaganje delova spojnica na tlu

Ovakve tačke opasnosti ne mogu sasvim da se otklone.

Odvajač sistema (npr. Honeywell BA295STN) pouzdano održava pijaću vodu čistom.

2.3 Primer odvajač sistema BA295STN proizvođača Honeywell

Dozvole	Ispitano u nemačkom udruženju DVGW
Medijum	Voda
Kategorija tečnosti (EN1717)	Kategorija 4
Materijal tela ventila	Mesing otporan na decinkovanje

tabela 1: Naslov

Dodatni opis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Okretni priključak, gore ■ Optimalna zaštita za mrežu za snabdevanje pijaćom vodom ■ Ugrađeni prečistač na stani ulaza ■ Nepovratni ventil na stani ulaza i odvodni ventil ugrađen u ulošku ■ Neznatno održavanje, jer umetak ventila može u potpunosti da se zameni ■ Bez mrtvog prostora - voda ne stagnira ■ Kompaktna konstrukcija ■ Neometan pristup unutrašnjim delovima ■ Neznatan pad pritiska i visok kapacitet protoka ■ Trostruka zaštita - dva nepovratna ventila i odvodni ventil dele odvajač sistema na tri komore ■ Jednostavna i brza montaža ■ Svako mesto uklanjanja vertikalne cevi može pojedinačno da se osigura. ■ Plomba za zaštitu od manipulisanja ■ Jednostavno održavanje odvajača sistema pomoću blokade koja je montirana na prednjoj strani
--------------	---



Predlog za dogradnju odvajača sistema



Odvajač sistema ne može da se kupi kod firme Knauf PFT.

Molimo vas da se obratite vašem prodavcu sanitarija.

slika 1: npr. odvajač sistema proizvođača Honeywell, BA295STN

3 **Bezbednost**

Ovaj odlomak daje pregled svih važnih bezbednosnih aspekata za optimalnu zaštitu osoblja, kao i za bezbedan i neometan rad.

U slučaju zanemarivanja uputstava za rukovanje i bezbednosnih napomena koji su navedeni u ovom uputstvu, mogu da nastanu značajne opasnosti.

3.1 **Odgovornost korisnika**

Uređaj se koristi u industrijskom području. Prema tome, korisnik uređaja podleže zakonskim obavezama za bezbednost na radu.

Pored napomena o bezbednosti na radu u ovom uputstvu, obavezno je pridržavati se važećih propisa za bezbednost, sprečavanje nesreća i zaštitu životne sredine u području primene uređaja.

Pri tome posebno važi:

- Korisnik mora da se raspita o važećim odredbama bezbednosti na radu i u proceni opasnosti dodatno odrediti opasnosti, koje nastaju usled posebnih radnih uslova u području primene uređaja. Ovo mora da pretvori u oblik radnih uputstava za rad uređaja.
- Korisnik mora tokom čitavog vremena upotrebe uređaja proveravati da li su njegova izrađena radna uputstva u skladu sa aktuelnim propisima i da ih prilagodi, ako je potrebno.
- Korisnik mora jasno da sredi i odredi nadležnosti za montažu, rukovanje, održavanje i čišćenje.
- Korisnik mora voditi računa da su svi radnici koji rukuju uređajem pročitali i razumeli uputstvo za upotrebu.

Osim toga mora da u redovnim tervalima vrši obuku osoblja i da ga informiše o opasnostima.

Korisnik je nadalje odgovoran da uređaj uvek bude u tehnički ispravnom stanju.

Zbog toga važi sledeće:

- Korisnik mora voditi računa da se poštuju intervali održavanja koji su opisani u ovom uputstvu za upotrebu.
- Korisnik mora redovno da proverava da li svi sigurnosni uređaji funkcionišu i da li su kompletirani.
- Korisnik mora osoblju da obezbedi potrebnu zaštitnu opremu.

3.2 Rukovaoci

3.2.1 Zahtevi

⚠ UPOZORENJE



Opasnost od povrede usled nedovoljne kvalifikacije!

Nepropisno rukovanje može da dovede do značajnih telesnih povreda i materijalnih oštećenja.

Zbog toga:

- Posebne aktivnosti treba da vrše samo lica koja su navedena u pojedinačnim poglavljima ovog uputstva.
- U slučaju nedoumice, angažovati stručnjake.

U uputstvu za upotrebu su navedene sledeće kvalifikacije za različita područja aktivnosti:

■ Obučeno lice

je obučio korisnik za zadatke koji su mu dodeljeni i o opasnostima u slučaju nestručnog delovanja.

■ Stručno osoblje

je na osnovu svog stručnog obrazovanja, znanja i iskustva, kao i upoznatosti sa usklađenim odredbama u stanju da vrši radne zadate koji su im dodeljeni i samostalno da prepozna moguće opasnosti.

■ Stručni električar

je na osnovu svog stručnog obrazovanja, znanja i iskustva, kao i upoznatosti sa usklađenim standardima i odredbama u stanju da vrši radove na električnim sistemima i samostalno da prepozna moguće opasnosti.

Stručni električar je obučen specijalno za radno okruženje u kom radi i poznaje relevantne standarde i odredbe.

Osoblje smeju da budu samo lica od kojih se očekuje da svoj posao pouzdano vrše. Nisu odobrena lica, čija je reakcija pod uticajem, npr. narkotika, alkohola ili lekova.

Prilikom izbora osoblja voditi računa o propisima koji se odnose na godine starosti i specifičnost posla na radnom mestu.

3.2.2 Neovlašćena lica

▲ UPOZORENJE



Opasnost za neovlašćena lica

Neovlašćena lica koja ne zadovoljavaju ovde opisane zahteve nisu upoznata sa opasnostima u radnom području.

Zbog toga:

- Neovlašćeno osoblje držati podalje od radnog područja.
- U slučaju nedoumice, obratiti se licim i uputiti ih iz radnog područja.
- Radove prekinuti sve dok se neovalšćena lica zadržavaju u radnom području.

3.3 Ispitivanje

Stručnjak mora da ispita mašinu jednom godišnje. Ispitivanje mora da bude zabeleženo (vidi prilog „Kontrolni list za godišnje stručno ispitivanje“) i da sadrži sledeće tačke:

- Vizuelni pregled na prisustvo prepoznatljivih nedostataka
- Ispitivanje funkcije
- Ispitivanje sigurnosnih uređaja
- Merenje izolacije komandnog ormana

Stručno ispitivanje mora da bude izvršeno jednom godišnje u skladu sa BGR 183. Kao dokaz ovog ispitivanja, dobija se plaketa o ispitivanju za mašinu i komandni orman. Protokol o ispitivanju treba pokažati na upit.

3.3.1 Ispitivanje horizontalne mešalice

Datum ispitivanja	Ispitivač	Potpis	Broj maštine

tabela 2: Naslov

Komponenta	Karakteristika ispitivanja	U redu	Naknadni radovi/zamena
Srednje telo/cev za mešanje	Ispitati sve šavove varu!		
Srednje telo/cev za mešanje	Uništenje usled korozije ili deformacije?		
Razvodni orman/upravljačka jedinica	Stanje razvodnog ormana Stanje upravljačke jedinice		

tabela 3: Primer kontrolne liste za godišnje stručno ispitivanje

3.3.2 Ispitivanje prisilne mešalice

Datum ispitivanja	Ispitivač	Potpis	Broj mašine

tabela 4: Naslov

Komponenta	Karakteristika ispitivanja	U redu	Naknadni radovi/zamena
Posuda za materijal/okvir	Ispitati sve šavove varalica		
Upravljačka jedinica	Stanje upravljačke jedinice		

tabela 5: Primer kontrolne liste za godišnje stručno ispitivanje

3.4 Namenska upotreba

Uređaj je koncipiran i konstruisan isključivo za ovde opisanu svrhu upotrebe.

SAVET



Uređaj je namenjen isključivo za upotrebu fabričkih spremno promešanih materijala.

⚠ UPOZORENJE



Opasnost usled nenamenske upotrebe!

Svaka upotreba koja nije u skladu sa namenskom upotrebom i/ili drugi način upotrebe uređaja može da dovede do opasnih situacija.

Zbog toga:

- Uređaj koristiti samo za namensku upotrebu.
- Uvek poštovati smernice o obradi proizvođača materijala.
- Strogo se pridržavati svih podataka iz ovog uputstva za upotrebu.
- Uređaj ne koristiti posebno u sledeće svrhe. One važe kao nenamenske:
 - Uređaj ne koristiti za namirnice ili u industriji farmacije.
 - Mašinu ne koristiti kao skelu.

Ne uvažavaju se potraživanja bilo koje vrste, zbog oštećenja usled nenamenske upotrebe.

Za sva oštećenja usled nenamenske upotrebe odgovornost snosi isključivo korisnik.

3.5 Lična zaštitna oprema

Prilikom radova potrebno je nositi ličnu zaštitnu opremu da bi se svele opasnosti za zdravlje na minimum.

- Tokom rada uvek nositi zaštitnu opremu koja je potrebna za određeni posao.
- Poštovati znakove o ličnoj zaštitnoj opremi koji se nalaze u području rada.

U načelu nositi sledeću ličnu zaštitnu opremu

Prilikom svih radova u načelu nositi sledeće:



Lična zaštitna odeća

je radna odeća je odeća koja je priljubljena uz telo, neznatno otporna na paranje, sa uskim rukavima i bez delova koji strše. Ona pretežno služi za zaštitu od zahvatanja usled pokretnih delova mašine.

Ne nositi prstenje, ogrlice i ostali nakit.



Zaštitnu obuću

Za zaštitu od teških padajućih delova i klizanja na klizavoj podlozi.



Zaštitne naočare

Za zaštitu očiju od letećih delova i prskanja tečnosti.



Laku zaštitu za disajne organe

Za zaštitu od štetne prašine.



Štitnike za sluh

Za zaštitu od oštećenja slухa.

**Kacigu**

Za zaštitu od padajućih i letećih delova i materijala.

**Zaštitne rukavice**

Za zaštitu ruku od trenja, ogrebotina, uboda ili dubljih povreda, kao i od dodirivanja vrućih površina.

Nošenje prilikom posebnih radova

Prilikom izvršavanja posebnih radova, potrebna je posebna zaštitna oprema. Posebna zaštitna oprema je navedena u pojedinačnim poglavljima ovog uputstva. U nastavku su opisane sledeće posebne zaštitne opreme:

**Štitnik za lice**

Za zaštitu očiju i lica od plamena, varnica ili žara, kao i vrućih čestica ili izduva.

3.6 Posebne opasnosti

U sledećem odlomku su navedeni preostali rizici, koji nastaju na osnovu analize opasnosti.

Pridržavati se ovde navedenih bezbednosnih napomena i napomena za upozorenje u sledećim poglavljima ovog uputstva, radi smanjenja opasnosti za zdravlje i izbegavanja opasnih situacija.

Električna energija

⚠ OPASNOST**Opasnost po život od električnog udara!**

U slučaju kontakta sa delovima koji su pod naponom, postoji neposredna opasnost po život. Oštećenje izolacije ili pojedinačnih komponenti može da bude opasno po život.

Zbog toga:

- U slučaju oštećenja izolacije odmah isključiti naponsko napajanje i organizovati popravku.
- Pustiti da radove na električnom postrojenju vrše isključivo električari.
- Prilikom svih radova na električnom postrojenju, postrojenje odvojiti od napona i proveriti beznaponsko stanje.
- Pre radova održavanja, čišćenja i popravki, isključiti naponsko napajanje i osigurati od ponovnog uključivanja.
- Ne premošćavati osigurače ili ih stavljati van pogona. Prilikom zamene osigurača, pridržavati se ispravne jačine električne struje.
- Tečnost držati dalje od delova pod naponom. Tečnost može da dovede do kratkog spoja.

Magnetna/elektromagnetska polja

⚠ OPASNOST**Opasnost po zdravlje zbog magnetnih i elektromagnetskih polja!**

Vodovi pod naponom i stalni magneti u motorima stvaraju se magnetna i elektromagnetska polja, koja za osobe sa pejsmejkerima, metalnim implantatima i slušnim aparatima predstavljaju ozbiljnu opasnost.

Zbog toga:

- Izbegavati mašine u kojima su ugrađena i rade električna pogonska sredstva i komponente (npr. pretvarač frekvencije).
- Izbegavati mašine u kojima su ugrađeni i rade delovi motora sa stalnim magnetima.
- Ako je rukovanje ipak potrebno, prethodno se posavetujte sa lekarom specijalistom.

Izlazak materijala

⚠ OPASNOST**Opasnost od povrede usled izlaska materijala!**

Materijal koji izlazi može da dovede do povreda očiju i lica.

Zbog toga:

- Uvek nositi zaštitne naočare.
- Uvek se postavite tako da ne budete pogodjeni malterom koji izlazi.

Buka

⚠ UPOZORENJE**Oštećenje sluha usled buke!**

Nivo buke koji se pojavljuje u području rada može da prouzrokuje teška oštećenja sluha.

Zbog toga:

- Prilikom radova uvek nositi štitnike za sluh.
- Zadržavati se u području opasnosti samo ukoliko je potrebno.

Prašina opasna za zdravlje

⚠ UPOZORENJE**Opasnost za zdravlje usled prašine!**

Prašina koja se udiše može da prouzrokuje dugotrajna oštećenja pluća ili druga zdravstvena pogoršanja.

Zbog toga:

- Prilikom radova u području opasnosti nositi laku zaštitu za disajne organe.

Pokretne komponente

⚠ UPOZORENJE**Opasnost od povrede usled pokretnih komponenti!**

Komponente koje se rotiraju i/ili se linearno kreću mogu da prouzrokuju teške telesne povrede.

Zbog toga:

- Tokom rada ne posezati u pokretne elemente ili njima rukovati.
- Ne otvarati poklopce tokom rada.
- Obratite pažnju na vreme naknadnog rada: Pre otvaranja poklopaca se uverite da se delovi više ne kreću.
- U području opasnosti nositi radnu odeću koja je priljena uz telo.

Bezbednost

Prljavština i razbacani predmeti

⚠ OPREZ



Opasnost od spoticanja usled prljavštine i razbacanih predmeta!

Prljavština i razbacani predmeti stvaraju izvore klizanja i spoticanja i mogu da prouzrokuju značajne povrede.

Zbog toga:

- Radno područje uvek održavati čistim.
- Ukloniti predmete koji se više ne koriste.
- Mesta spoticanja označiti žuto-crnim markirnim trakama.

3.7 Sigurnosni uređaji

⚠ UPOZORENJE



Opasnost po život usled defektnih sigurnosnih uređaja!

Sigurnosni uređaji služe za maksimalnu bezbednost tokom rada. Sigurnosni uređaji ne smeju nikada da se stave van pogona, iako su usled njih radni procesi zahtevniji. Bezbednost je zagarantovana samo sa ispravnim sigurnosnim uređajima.

Zbog toga:

- Pre početka rada proveriti da li sigurnosni uređaji funkcionišu i da li su ispravno postavljeni.
- Sigurnosne uređaje nikad ne stavljati van pogona.
- Ne menjati pristup sigurnosnim uređajima, npr. tastirimama za isključivanje u slučaju nužde, pritiskom tasteru za ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI, sigurnosnim užadima, itd.




Za više informacija o položaju sigurnosnih uređaja, pogledati poglavlje „Montaža i funkcija“.

Postavljeni su sledeći sigurnosni uređaji:



slika 2: Glavni prekidač

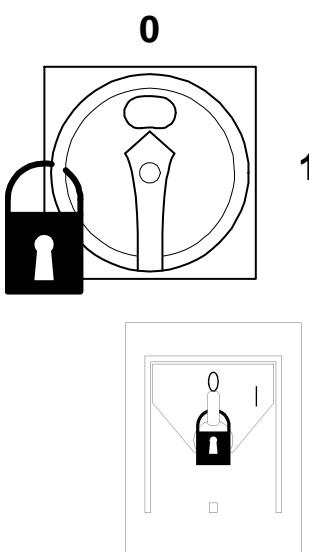

slika 3: Zaštita glavnog prekidača

Glavni prekidač

Glavni prekidač je istovremeno prekidač za isključivanje u slučaju nužde. Dovod energije se odmah isključuje okretanjem glavnog prekidača u položaj „0“ i time se aktivira zaustavljanje u slučaju nužde.

UPOZORENJE

Opasnost po život usled nekontrolisanog ponovnog uključivanja!

Nekontrolisano ponovno uključivanje može da dovede do teških telesnih povreda ili smrti!

Zbog toga:

- Pre ponovnog uključivanja utvrditi da je otklonjen uzrok za zaustavljanje u slučaju nužde, kao i da su montirani svi sigurnosni uređaji i da funkcionišu.

Zaštita glavnog prekidača

Glavni prekidač može u položaju „0“ da se zaštiti katancem od ponovnog uključivanja.

OPASNOST

Opasnost po život usled nedozvoljenog uključivanja!

Kada je glavni prekidač zaštićen katancem, lica mogu da se nalaze u području opasnosti. Povrede opasne po život mogu da se nanesu ovim licima usled uključivanja.

Zbog toga:

- Nikad samovoljno ne uklanjati katanac.
- Pre uklanjanja katanca utvrditi da se lica ne zadržavaju u području opasnosti.

3.8 Postupanje u slučaju opasnosti i nesreća

Preventivne mere

- Uvek biti spreman za nesreće ili požar!
- Opremu za Prvu pomoć (kutija za prvu pomoć, čebad, itd.) i vatrogasne aparate čuvati na dohvat ruke.
- Obavestiti osoblje službe za prijavu nesreća, hitnu pomoć i spasilačke službe.
- Oslobođiti prilaze za vozila hitne pomoći.

Bezbednost

U svakom slučaju: postupajte pravilno

- Odmah aktivirati dugme za zaustavljanje u slučaju nužde.
- Uvesti mere Prve pomoći.
- Spasiti lica iz zone opasnosti.
- Obavestiti nadležno lice na mestu primene.
- Obavestiti lekara i/ili vatrogasnu službu.
- Oslobođiti prilaze za vozila hitne pomoći.

3.9 Natpisi

Sledeći simboli i informativni znaci se nalaze u radnom području. Oni se odnose na neposredno okruženje u kojem su postavljeni.

UPOZORENJE

Opasnost od povrede usled nečitkih simbola!

Nalepnice i znakovi mogu tokom vremena da se zaprljaju ili na drugi način da postanu nečitki.

Zbog toga:

- Sve bezbednosne napomene, napomene za upozorenje i rukovanje uvek održavati u čitkom stanju.
- Odmah zamenite oštećene znake ili nalepnice.

Mašina radi



Nikada ne posezati rukom u mašinu dok radi.

Povreda ruku



Ruke držati dalje od mesta, na kojima su postavljeni ovi znaci upozorenja.

Postoji opasnost da ruke budu prignjećene, uvučene ili na drugi način povređene.

Automatsko pokretanje



Mašina se automatski pokreće.

Električni napon



U radnom prostoru koji je označen na ovaj način smeju da rade samo električari.

Neovlašćena lica ne smeju da pristupe označenim radnim mestima i ne smeju da otvaraju označeni orman.

**Pokretni delovi mašine**

Radove održavanja kod otvorenih mašina smeju da vrše samo specijalno kvalifikovani stručnjaci. Postoji opasnost od povreda sve dok se mašina kreće.

**Mesto opasnosti**

Upozorenje na mesto opasnosti u radnim prostorima.

**Zaštitne rukavice**

Za zaštitu ruku od trenja, ogrebotina, uboda ili dubljih povreda, kao i od dodirivanja vrućih površina.

**Poštovati uputstvo za upotrebu**

Označeni predmet koristiti tek nakon čitanja uputstva za upotrebu.

**Štitnik za lice**

Za zaštitu očiju i lica od plamena, varnica ili žara, kao i vrućih čestica ili izduva.

**Zaštitni uređaji**

Koristiti zaštitne uređaje.

**Rotirajući delovi**

Ne posezati rukom u rotirajuće delove.

Bezbednost



Ne vršiti radove održavanja

Ne vršiti radove održavanja dok mašina radi.



Zabranjeno dodirivanje

Posude ili delovi mogu da se unište dodirivanjem.

PFT - ALWAYS AT YOUR SITE



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60 97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53 97346 Iphofen
Deutschland

Telefon: +49 9323 31-760
Telefaks: +49 9323 31-770
Tehnička dežurna služba: +49 9323 31-1818
info@pft.net
www.pft.net