

PFT BOARDMASTER


ToolGuide





Art.-Nr.	Bezeichnung	Bearbeitungslänge einseitig	Bearbeitungslänge zweiseitig
00631891	BOARDMASTER 2500	2.500 mm	2.100 mm
00631894	BOARDMASTER 2500 mobil	2.500 mm	2.100 mm
00631892	BOARDMASTER 3150	3.150 mm	2.750 mm
00631893	BOARDMASTER 4000	4.000 mm	3.600 mm

Alle Werkzeuge können auf allen Maschinen verwendet werden, ungeachtet der Bearbeitungslänge!



00207826





00596664



00207790



00596667

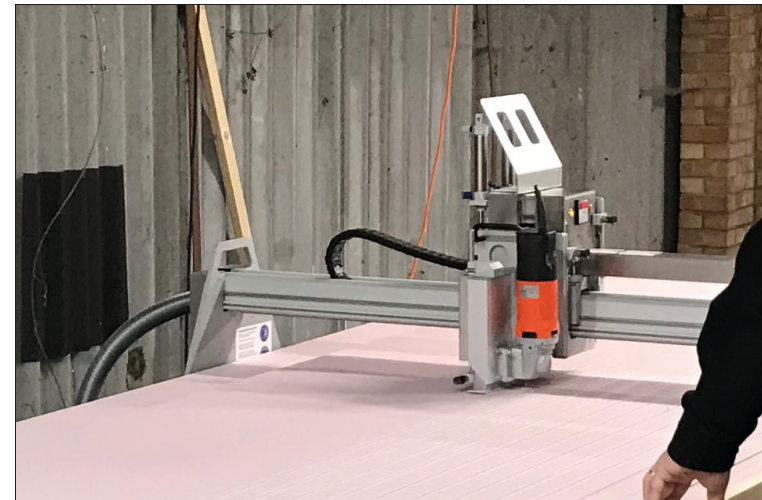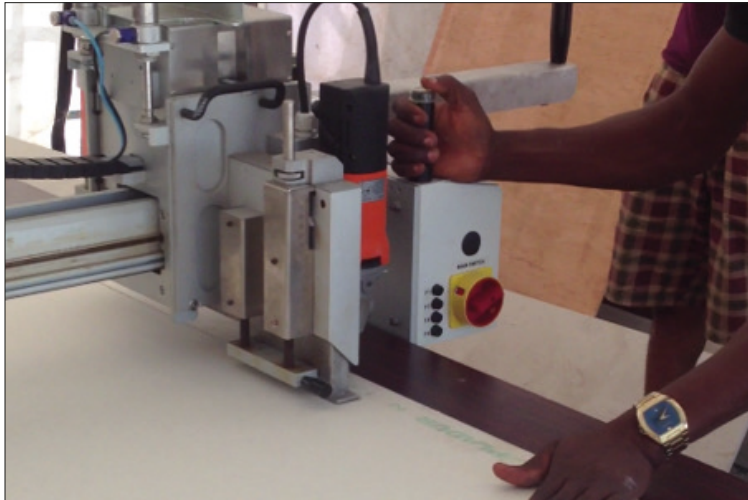


Sägeaggregate

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten	Schnittiefe
00207826	Sägeaggregat 1530 W für Längsschnitte	230 V	48 mm
00596664	Sägeaggregat 1800 W für Längsschnitte	230 V	50 mm

Sägeblätter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Werkzeug Ø	Schnittbreite	Anwendungsschwerpunkt	Schneidstoff
00207790	Sägeblatt 160 mm	160 mm	1,8 mm	Spanplatten, Gipskartonplatten	Hartmetall
00596667	Sägeblatt 190 mm	190 mm	1,8 mm	Spanplatten, Gipskartonplatten	Hartmetall

Querschnitte



00207828



00596665



00207790



00596667

Sägeaggregate

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten	Schnittiefe
00207828	Sägeaggregat 1530 W für Querschnitte	230 V	48 mm
00596665	Sägeaggregat 1800 W für Querschnitte	230 V	50 mm

Sägeblätter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Werkzeug Ø	Schnittbreite	Anwendungsschwerpunkt	Schneidstoff
00207790	Sägeblatt 160 mm	160 mm	1,8 mm	Spanplatten, Gipskartonplatten	Hartmetall
00596667	Sägeblatt 190 mm	190 mm	1,8 mm	Spanplatten, Gipskartonplatten	Hartmetall

V-Nutfräser 90°



Deckenelemente



00471658



00207820

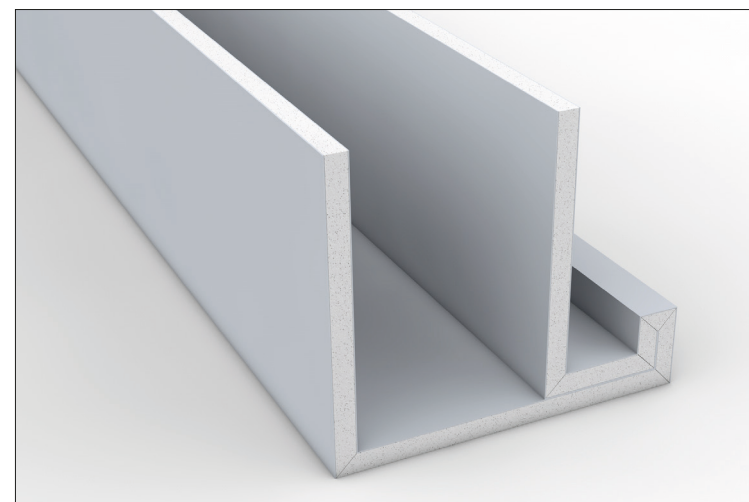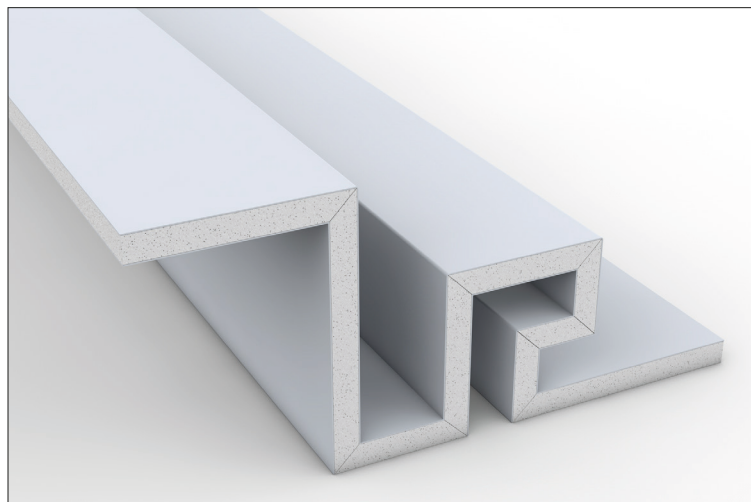

00207784



00207786

Fräsaggregate

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00207823	Fräsaggregat 1050 W	230 V
00471658	Fräsaggregat 1600 W	230 V
00207820	Fräsaggregat 1800 W	230 V

Fräser & Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Für Plattenwinkel	Plattenstärke max.	Schneidstoff
00207784	V-Nutfräser 90°	90°	15 mm	Hartmetall
00207786	V-Nutfräser 90°	90°	25 mm	Hartmetall
auf Anfrage	Gleitplatte mit kleiner Bohrung (45 mm) für Fräsaggregate 1600 W sowie 1800 W			

V-Nutfräser 90°


Kartonummantelte Kanten



00207823



00207784

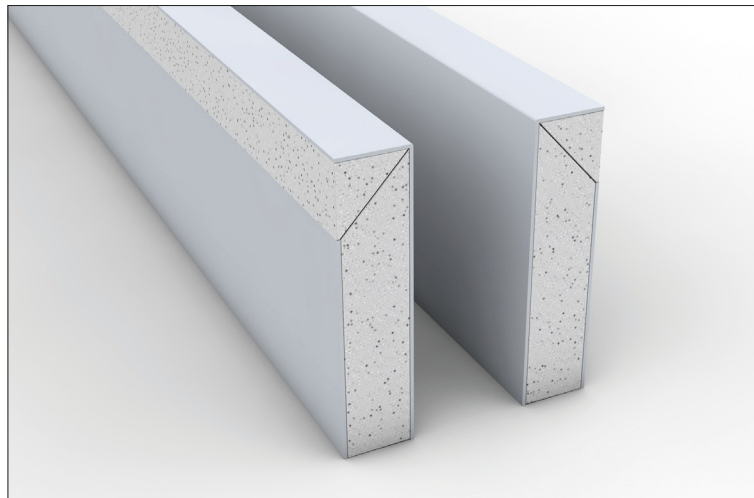

Fräsaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00207823	Fräsaggregat 1050 W	230 V

Fräser

Art.-Nr.	Bezeichnung	Für Plattenwinkel	Plattenstärke max.	Schneidstoff
00207784	V-Nutfräser 90°	90°	15 mm	Hartmetall

V-Nutfräser 90°

Kästen



00207823




00471658



00207820



00207784

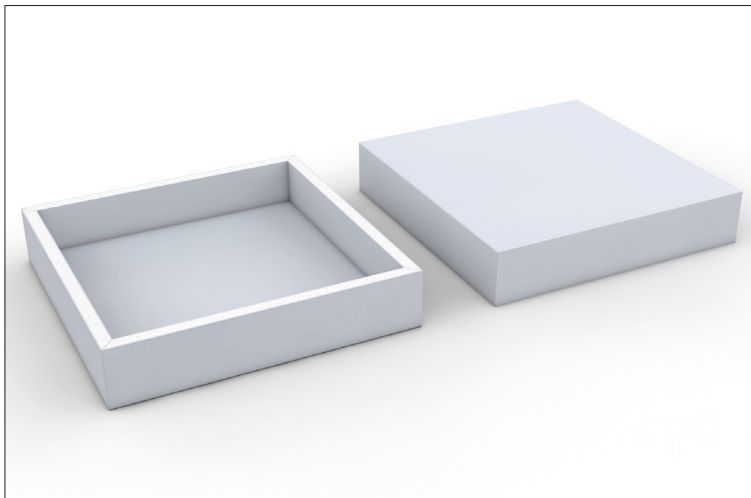

Fräsaggregate

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00207823	Fräsaggregat 1050 W	230 V
00471658	Fräsaggregat 1600 W	230 V
00207820	Fräsaggregat 1800 W	230 V

Fräser

Art.-Nr.	Bezeichnung	Für Plattenwinkel	Plattenstärke max.	Schneidstoff
00207784	V-Nutfräser 90°	90°	15 mm	Hartmetall
00207786	V-Nutfräser 90°	90°	25 mm	Hartmetall

V-Nutfräser 90°


Regalböden



00207823



00207784

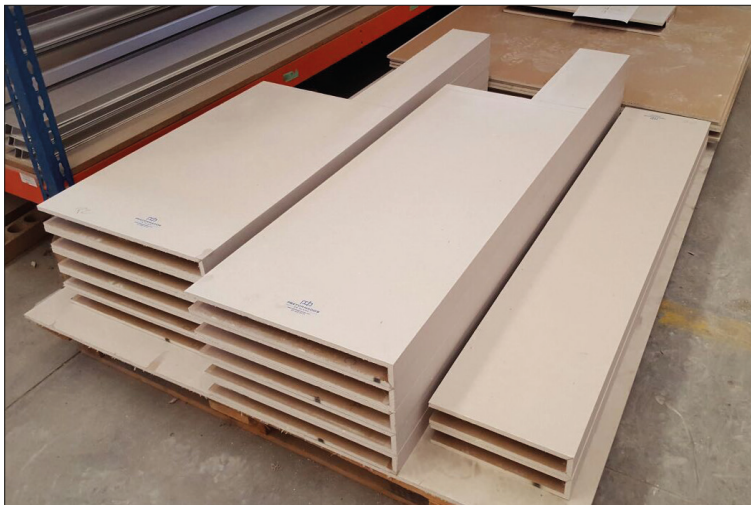

Fräsaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00207823	Fräsaggregat 1050 W	230 V

Fräser

Art.-Nr.	Bezeichnung	Für Plattenwinkel	Plattenstärke max.	Schneidstoff
00207784	V-Nutfräser 90°	90°	15 mm	Hartmetall

Paket für V-Nutsägen 90°

Größere Aufträge




00207830



00524117



00207839

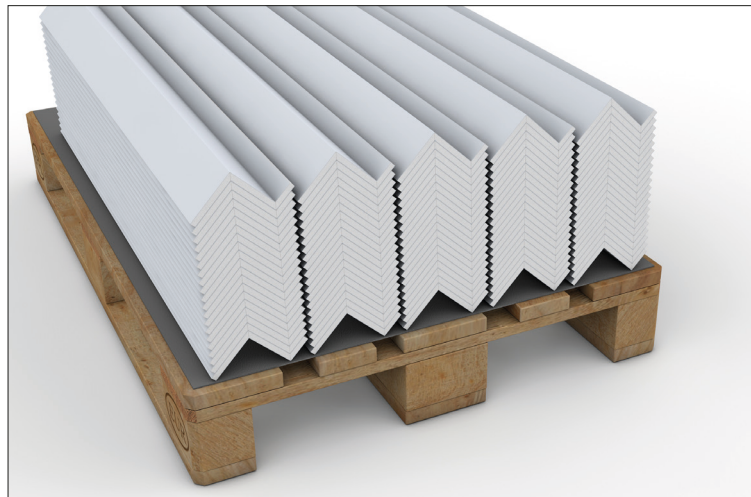

IHR NUTZEN – Paket für V-Nutsägen 90° (Art.-Nr. 00524117)

- ✓ Längere Standzeit
- ✓ Kaum Verschmutzungen der V-Nuten bei der Bearbeitung
- ✓ Schnellerer Vorschub möglich
- ✓ Effizientes Arbeiten

Hinweis:

Nur in Verbindung mit Sägeaggregat 6-fach (Art.-Nr. 00207830, Aggregat nicht im Lieferumfang enthalten)

Sägeaggregat


Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten	Schnitttiefe
00207830	Sägeaggregat 6-fach für Längsschnitte	230 V	22 mm

Säge & Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Werkzeug Ø	Plattenstärke max.	Schneidstoff
00524117	Paket für V-Nutsägen 90° passend für Sägeaggregat 6-fach			
enthält	V-Nutsäge 90° (Art.-Nr. 00471656)	125 mm	13 mm	Hartmetall
enthält	Pertinax-Platte für Sägeaggregat 6-fach (Art.-Nr. 00524110)			
00207839	PFTfix Primergerät			

Paket für V-Nutsägen 90°

Größere Aufträge - Anwendungsbeispiele



00207830



00524117



00207839



Sägeaggregat


Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten	Schnitttiefe
00207830	Sägeaggregat 6-fach für Längsschnitte	230 V	22 mm

Säge & Zubehör


Art.-Nr.	Bezeichnung	Werkzeug Ø	Plattenstärke max.	Schneidstoff
00524117	Paket für V-Nutsägen 90° passend für Sägeaggregat 6-fach			
enthält	V-Nutsäge 90° (Art.-Nr. 00471656)	125 mm	13 mm	Hartmetall
enthält	Pertinax-Platte für Sägeaggregat 6-fach (Art.-Nr. 00524110)			
00207839	PFTfix Primergerät			

V-Nutschnitte 90°

Alu-Verbundstoffe



00207826



00207828



00207890



Sägeaggregate

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten	Schnitttiefe
00207826	Sägeaggregat 1530 W für Längsschnitte	230 V	48 mm
00207828	Sägeaggregat 1530 W für Querschnitte	230 V	48 mm

Sägeblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Für Plattenwinkel	Plattenstärke max.	Schneidstoff
00207890	Nutsägeblatt für Alu-Verbundstoffe	90°	10 mm	Hartmetall

Schnitte bis 46°

Harte Werkstoffe



00684323





00207790



00207889



00207871

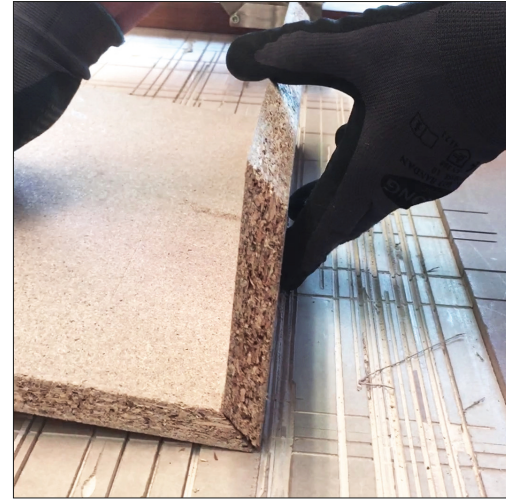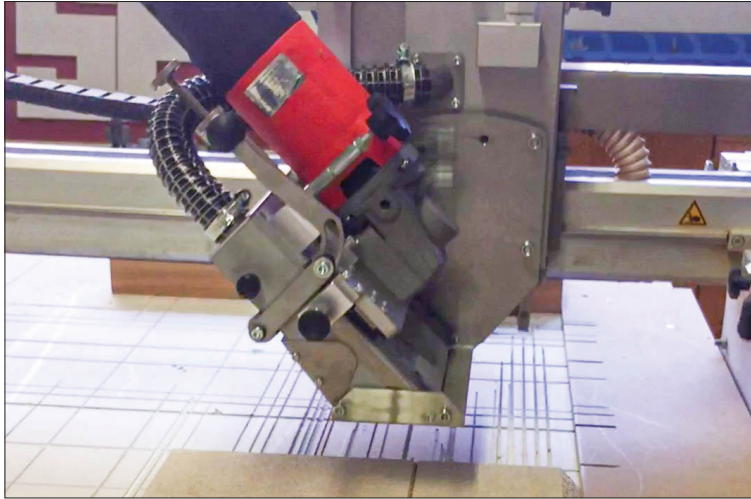

Sägeaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schnittwinkel
00684323	Schwenksäge	bis 46°

Sägeblätter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Werkzeug Ø	Schnittbreite	Anwendungsschwerpunkt	Schneidstoff
00207790	Sägeblatt 160 mm	160 mm	1,8 mm	Spanplatten, Gipskartonplatten	Hartmetall
00207889	Sägeblatt 150 mm	150 mm	2,5 mm	Zementplatten	Diamantbeschichtet
00207871	Sägeblatt 160 mm	160 mm	1,8 mm	Hartgipsplatten	Diamant

V-Nutfräser 30° | 45° | 60°

Verkleidung L- oder U-Form mit Fase




00207823





00207914



00207799



00207911

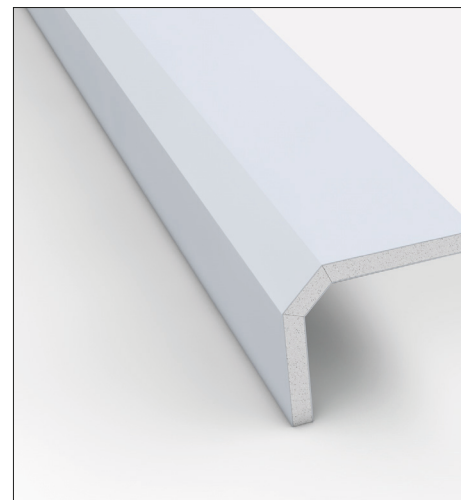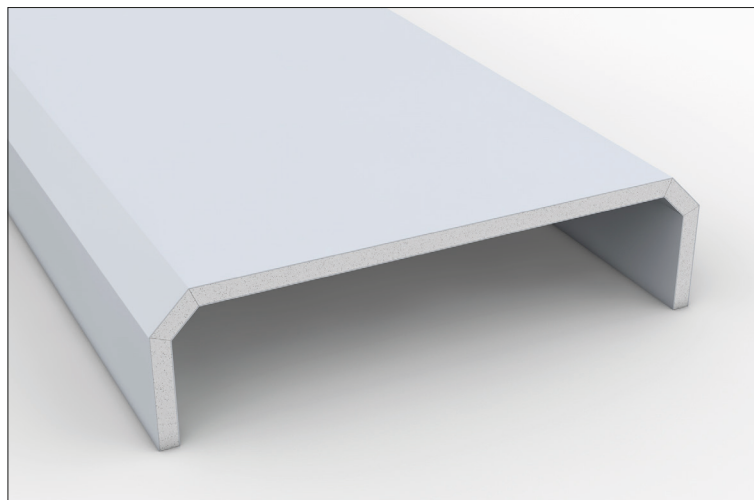

Fräsaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00207823	Fräsaggregat 1050 W	230 V

Fräser

Art.-Nr.	Bezeichnung	Für Plattenwinkel	Plattenstärke max.	Schneidstoff
00207914	V-Nutfräser 30°	150°	15 mm	Hartmetall
00207799	V-Nutfräser 45°	135°	15 mm	Hartmetall
00207911	V-Nutfräser 60°	120°	15 mm	Hartmetall

V-Nutfräser 120° | 135°



Spitze Winkel



00471658



00207820

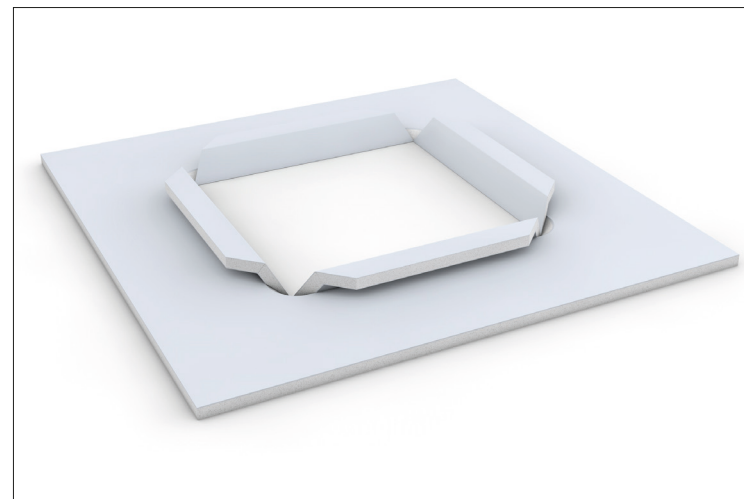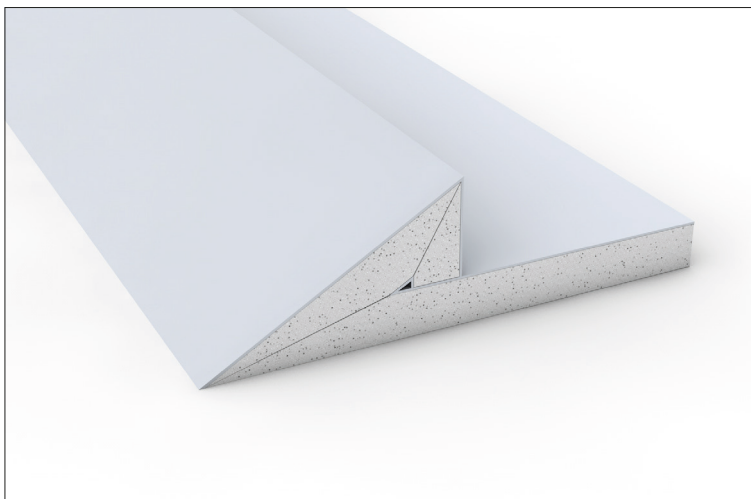

00207921



00207810

Fräsaggregate

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00471658	Fräsaggregat 1600 W	230 V
00207820	Fräsaggregat 1800 W	230 V

Fräser

Art.-Nr.	Bezeichnung	Für Plattenwinkel	Plattenstärke max.	Schneidstoff
00207921	V-Nutfräser 120°	60°	15 mm	Hartmetall
00207810	V-Nutfräser 135°	45°	15 mm	Hartmetall


Spitze Winkel größer als 135°



00471652



00471653

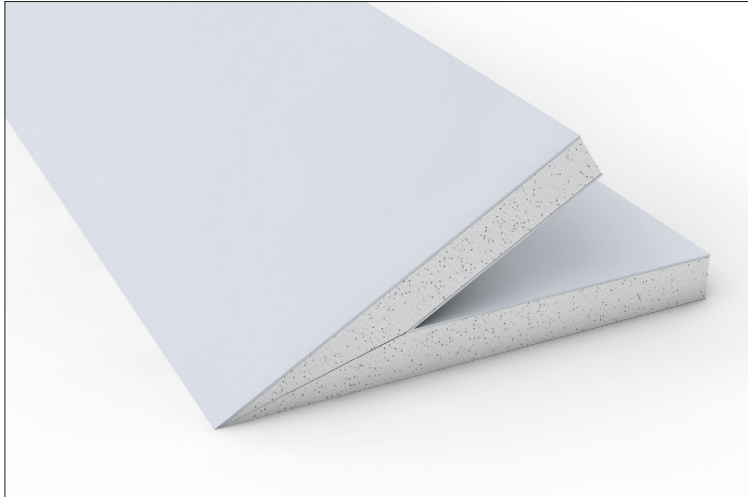

Fräsaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Für Plattenwinkel	Plattenstärke max.	Leistungsdaten
00471652	Fräsaggregat 1050 W; Schwenkbar zum Herstellen von Winkeln bis zu 145°	ab 35°	15 mm	230 V

Fräser


Art.-Nr.	Bezeichnung	Werkzeug Ø	Schnittlänge	Schneidstoff
00471653	Planfräser für Schwenkaggregat	45 mm	45 mm 19 mm	Hartmetall - gelötet




00207823




00207994



00208076



00208077

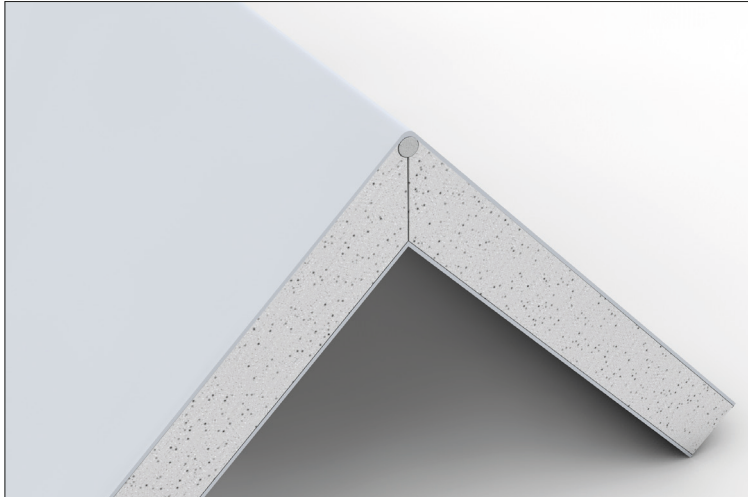

IHR NUTZEN

- ✓ Effiziente, hochwertige Kantenproduktion
- ✓ Mechanisch hoch beanspruchbare Kanten
- ✓ Ohne zeitaufwendiges Verspachteln von Eckschutzschienen

Fräsaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00207823	Fräsaggregat 1050 W	230 V

Fräser & Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rundstab zum Einlegen Ø	Für Plattenwinkel	Plattenstärke max.
00207994	PFTstrong Rundkantenfräser	4 mm	90°	15 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Durchmesser	Länge
00208071	PFTstrong Plexiglasstab	Plexiglas	4 mm	2.000 mm
00208076	PFTstrong Stahlstab	Stahl, verzinkt	4 mm	2.000 mm
00208077	PFTstrong Alustab	Aluminium	4 mm	3.000 mm

Fliesenfugenfräser



Zum Nachbilden von Fliesenfugen



00207823



00207809

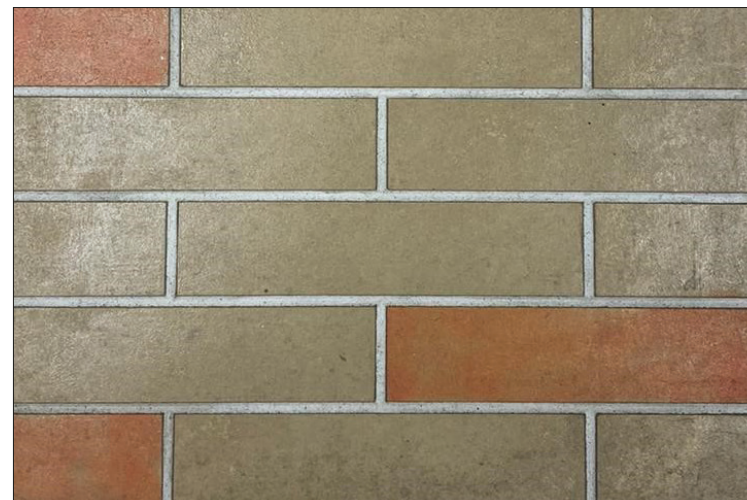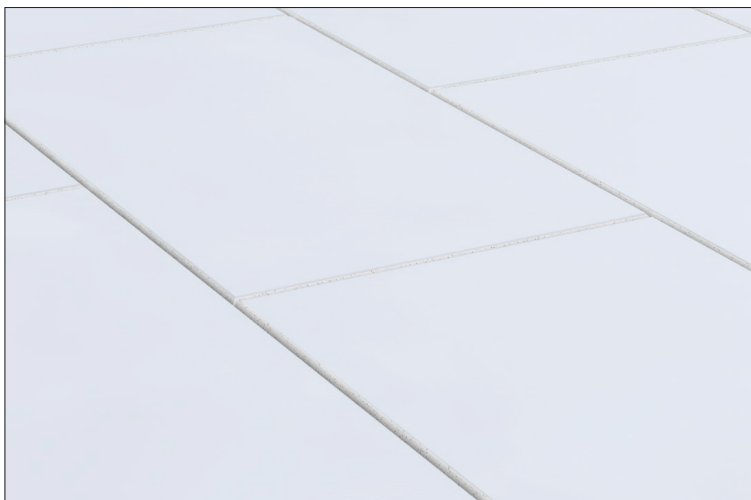

Fräsaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00207823	Fräsaggregat 1050 W	230 V

Fräser

Art.-Nr.	Bezeichnung	Radius	Schneidstoff
00207809	Fliesenfugenfräser	3 mm	Hartmetall

Kannelierfräser

Zum Herstellen von Kannelierungen oder Hohlkehlen für Leitungen



00207823




00207802



00207800



00207807

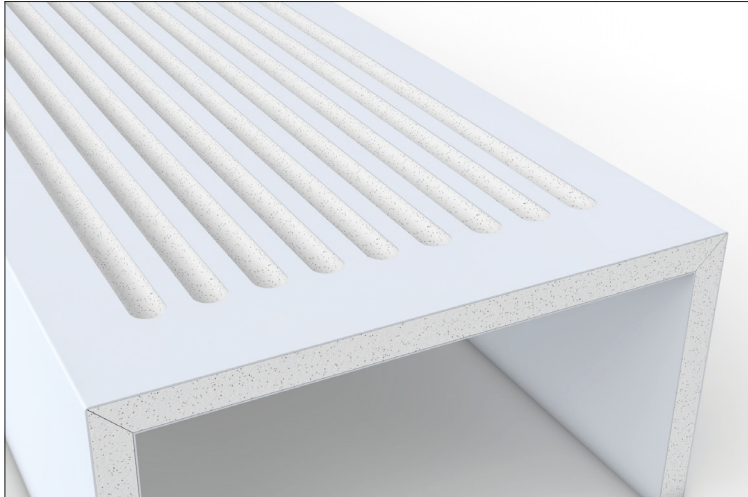

Fräsaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00207823	Fräsaggregat 1050 W	230 V

Fräser


Art.-Nr.	Bezeichnung	Werkzeug Ø	Schneidstoff
00207802	Kannelierfräser	16 mm	Hartmetall
00207800	Kannelierfräser	20 mm	Hartmetall
00207807	Kannelierfräser	24 mm	Hartmetall



00207823



00207812

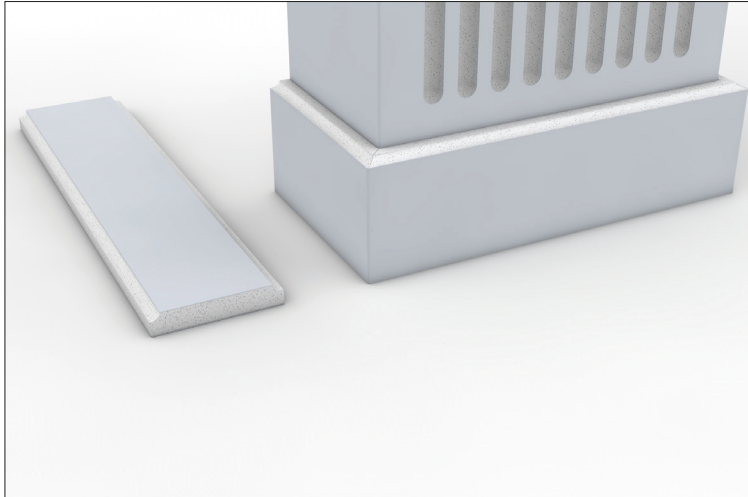

Fräsaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00207823	Fräsaggregat 1050 W	230 V

Fräser


Art.-Nr.	Bezeichnung	Werkzeug Ø	Schneidstoff
00207812	Profiltrennfräser – Viertelstabfräser	20 mm	Hartmetall




00264169



00207869



00208087

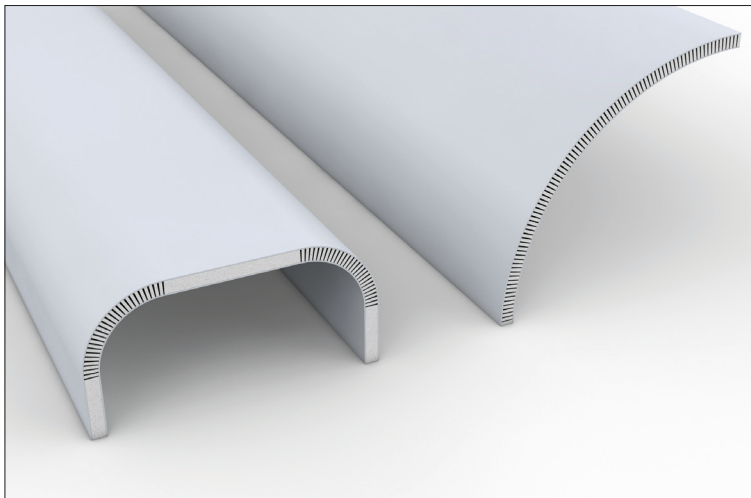

Sägeaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schnitttiefe max.	Leistungsdaten
00264169	Sägeaggregat 6-fach für Längsschnitte	22 mm	230 V
enthält	Sägeblatt Ø 120 mm (VPE 6, Art.-Nr. 00207869)		

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenbreite	Gesamtfläche
00208087	Aqua-Akkord-Gewebe zum Stabilisieren von Rundungen; Stützgewebe zum Aufkleben auf genuteten Gipskartonplatten für Rundungen und Gewölbe	1.000 mm	50 m²




00207823




00207795



00207801



00207842

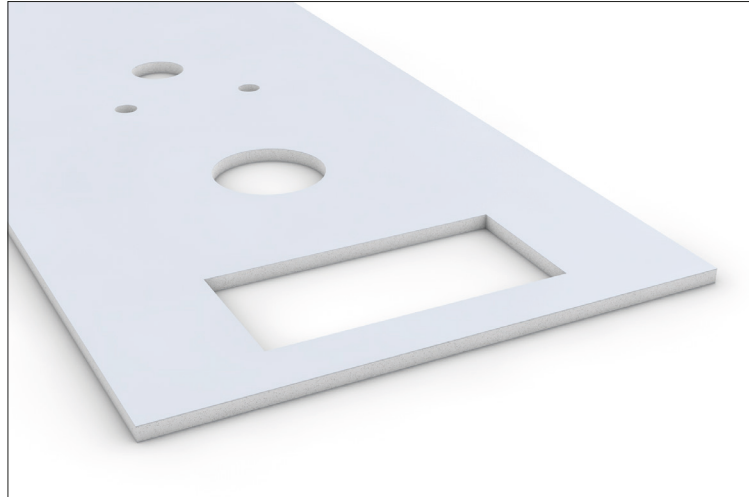

Fräsaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00207823	Fräsaggregat 1050 W	230 V

Fräser & Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Werkzeug Ø	Plattenstärke max.	Schneidstoff
00207795	Schneid- und Kopierfräser mit integriertem Fassenfräser	6 mm	13 mm	Hartmetall

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anwendungsschwerpunkt	Durchmesser
00207801	Kopier- und Abtastplatte	Für Kopierarbeiten mit Schablonen	25 mm
00207842	Sanitätschablone	Für WC-Ausschnitte	




00207823



00207795



00226468

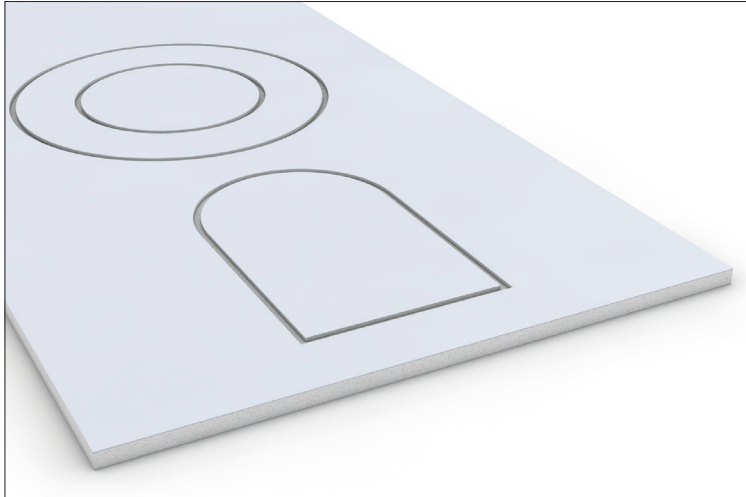

Fräsaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00207823	Fräsaggregat 1050 W	230 V

Fräser & Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Werkzeug Ø	Plattenstärke max.	Schneidstoff
00207795	Schneid- und Kopierfräser mit integriertem Fasenfräser	6 mm	13 mm	Hartmetall

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anwendungsschwerpunkt
00226468	Kreisschablone, stufenlos einstellbar von 150 mm bis 1.200 mm	Für Ausschnitte

Zum Ausschneiden von Revisionsöffnungen mit einer Fugenbreite von 1 mm




00207823



00207808



00207990

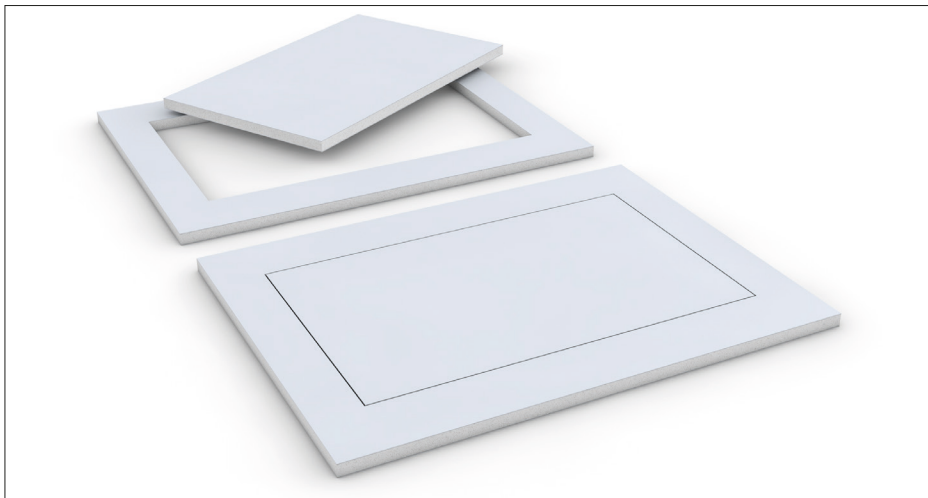

Fräsaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00207823	Fräsaggregat 1050 W	230 V

Fräser & Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Werkzeug Ø	Plattenstärke max.	Schneidstoff
00207808	PFTrev – Revisionsfräser	1 mm	13 mm	Hartmetall
00207990	PFTrev – Revisionsfräser	1 mm	15 mm - 5/8 Zoll	Hartmetall

Fräsen von abgeflachten Kanten

Zum Verspachteln




00471658




00673494



00207852



00208338

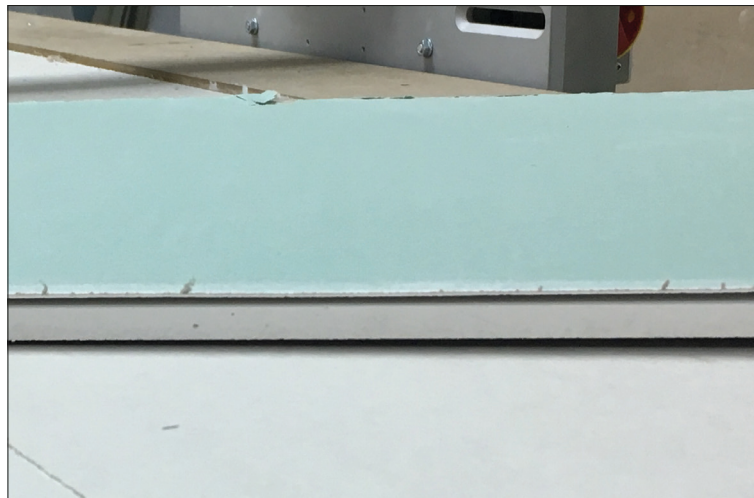


Fräsaggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten
00471658	Fräsaggregat 1600 W	230 V

Fräser

Art.-Nr.	Bezeichnung
00673494	Nutscheiben Oberfräser
00207852	Gleitplatte für Laibungsfräser außen
00208338	Gewichtsentlastungsset Aggregate links + rechts

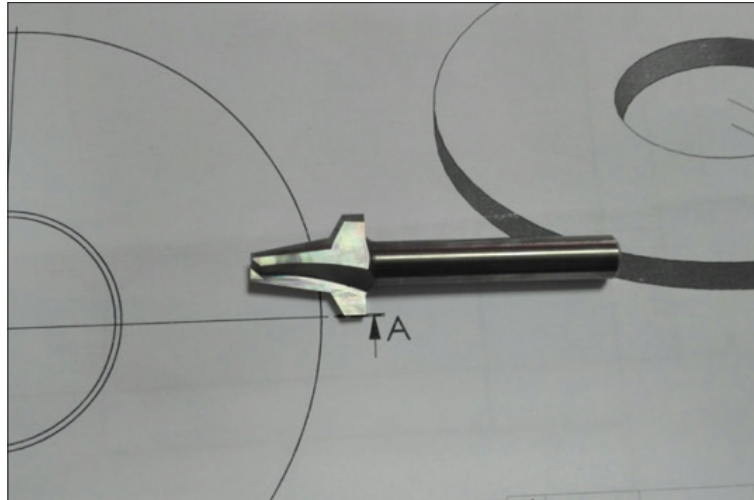

PFT bietet auf Anfrage Sonderwerkzeuge für verschiedene Winkel oder Anwendungen an.
Gerne beraten wir Sie hierzu.




PFT TECHNISCHE HOTLINE

Sie haben Fragen zu unserer Maschinenteknik oder zu Anwendungen unserer Maschinen?

Diese können schnell und einfach in einem kurzen Telefonat gelöst werden. Dafür steht Ihnen unsere **kostenlose technische Hotline** gerne zur Verfügung. Mit unserem neuen Telefonsystem landen Ihre technischen Anfragen nun noch effizienter bei uns.

Unsere Techniker erreichen Sie unter
+49 9323 31-1818

Mo - Do 08:00 – 16:30 Uhr
und Fr 08:00 – 15:00 Uhr

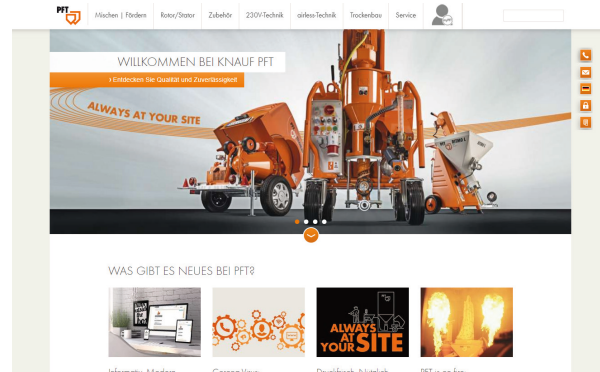

PFT DIGITAL

Web, App oder Social Media – Technische Unterlagen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr, stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von PFT. Diese Klicks lohnen sich!

- > www.pft.net
- > www.youtube.com/knaufpft
- > www.facebook.com/knaufpft
- > www.instagram.com/knauf.pft
- > www.linkedin.com/company/knaufpft
- > App: PFT - Plastering Technology



PFT KUNDENSERVICE

PFT garantiert Ihnen:

- Hohe Produktqualität
- Innovative Technik
- Geprüfte Sicherheit
- Kurze Lieferzeiten
- Einen individuellen Kundenservice, der keine Wünsche offen lässt.

Den nächsten autorisierten PFT Händler in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter

> www.pft.net/haendersuche

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Dargestellte Abbildungen können auch Sonderausstattungen zeigen, die nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten sind. Schutzabdeckungen können zur besseren Darstellung abgenommen worden sein, jedoch ist der Betrieb nur mit Schutzabdeckungen möglich. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.