

PFT LOTUS XS


Malý, šikovný a levný kontinuální mixér

PFT LOTUS XS je vhodný pro všechny předem namíchané suché malty o zrnitosti do 4 mm. Pro každého, kdo chce kombinovat vyšší kvalitu a racionálnější - v kvalitě PFT, za skvělou cenu!

TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA

Objednací číslo	00 24 60 57
Míchací výkon	max. 20 l/min
Hlavní motor	230 V, 1 fáze, 50 Hz, 1,3 kW, 280 min ⁻¹
Míchací roura	Ocelová
Kolečka	2 kolečka
Přípojka vody	Geka DN12 provozní tlak 2,5 bar
Ovládání	Start / Stop
Objem zásobníku	50 l
Rozměry: D/Š/V	1.240 / 635 / 975 - 1.115 mm
Výška plnění	975 - 1.115 mm, nastavitelná
Výška výtoku	535 - 675 mm, nastavitelná
Hmotnost	~ 66 kg

Poznámka:
Míchací výkon závisí na použitém materiálu.

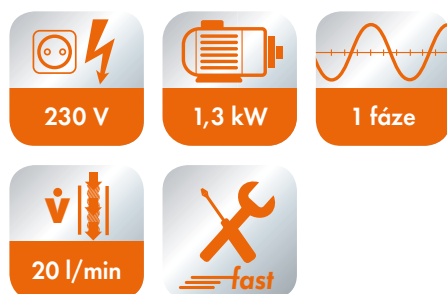

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED




- 1** Volitelný průtokoměr vody pro všechny modely LOTUS XS
- 2** Vejde se do všech aut kombi
- 3** Odnímatelný podstavec
- 4** Pohodlná přeprava – rukojeť na rouře
- 5** Redukční ventil vodní armatury







ROZSAH POUŽITÍ

- Vyrovnávací a spárovací hmoty
- Zdicí malty pro lehké zdvo
- Lepidla a armovací malty
- Vyrovnávací hmoty
- Škrábané a zatočené omítky
- Sanační omítky
- Jemná finální omítka

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací kabel 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m
- Vodní hadice DN19 Geka | Geka – 40 m
- Stříkáč tryska DN19 Geka
- Sada pro dodatečné vybavení průtokoměrem 100 - 1.000 l/Hod
- PFT TROLLEY – sklápěcí vozík
- Michací hřidel LOTUS XS stěrky
- Výstup malty LOTUS XS s otvorem a kolíkem

OBJ. Č.

- 20 42 34 00
- 20 21 21 00
- 20 21 57 00
- 00 51 47 63
- 00 53 56 99
- 00 47 94 11
- 00 58 24 29



Záruka servisu PFT

Prodejní a servisní centra PFT na celém světě budou i v příštích desetiletích úzce spolupracovat se zákazníky, budou jim předávat technické znalosti a zajišťovat servis.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Nyní ke stažení! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 DE-Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Veškerá práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisk a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT LOTUS XS – CZ/03.21/PFT