

PFT RONDO air

Der Förderschlauch mit optimierter Strömungsbahn

Zum Fördern von hoch abrasiven Trockenmaterial für PFT SILOMAT-Förderanlagen. Höchsten Anspruch legen wir an unsere extrem knickfesten, 3-lagigen Förderschläuche aus Gummi. Ein PFT Produkt für den sicheren und harten Baustelleneinsatz ohne Kompromisse.

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Anschlussart	RONDO air - C-Kupplung
--------------	------------------------

Durchgang	~ 43,5 mm
-----------	-----------

Schlauchspezifikation

Temperaturbereich	- 35°C / +80°C
-------------------	----------------

Wanddicke	7,5 mm
-----------	--------

Innendurchmesser	45 mm
------------------	-------

Einlagenanzahl	2
----------------	---

Biegerradius (min.)	450 mm
---------------------	--------

Betriebsdruck	10 bar
---------------	--------

Platzdruck	30 bar
------------	--------


Abrieb nach DIN ISO 4649:2006	ca. 70 mm ²
-------------------------------	------------------------



VORTEILE AUF EINEN BLICK

Herkömmliche Verbindung

Durchgang: 0,00093 m²




Kupplung – RONDO air:

- Optimierter Übergang – kaum Verjüngung an der Kupplung
- Weniger Verwirbelungen
- Optimierte Strömungsbahn
- Kaum Querschnittsreduzierung
- Reduzierte Stopfgefahr
- Durchgang ~ 43,5 mm – bis zu 37% mehr Durchgangsfläche

Neu mit RONDO air Kupplungs-Verbindung


Durchgang: 0,00148 m²

= 37% mehr Durchgang mit PFT RONDO air Kupplung



Gummi-Förderschlauch – RONDO air:

- Lange Lebensdauer – Abriebfeste Seelenqualität
- Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung
- Hervorragende Knickfestigkeit
- Enorme Querschnittsstabilität

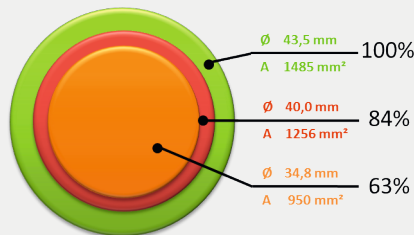

EINSATZGEBIETE

- Fördern von hoch abrasiven Trockenmaterial



PRODUKTE/ZUBEHÖR

ART.-NR.

- | | |
|--|-------------|
| Gummi-Förderschlauch RONDO air DN45 – 13,3 m | 00 46 42 32 |
| Gummi-Förderschlauch RONDO air DN45 – 20 m | 00 46 42 33 |
| Erstausrüstung Förderschläuche – 73,3 m | 00 47 34 24 |
| Saugkupplung RONDO air C-49,5
Durchgang 43,5 mm | 20 65 54 00 |

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.eu

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Reproduktionen, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RONDO air – DE/02.16/PFT