


PFT COMP P-320

Silný a vyzkoušený na staveništi

Vzduchový kompresor COMP P-320 je vhodný pro zpracování různých omítek optimální doplněk k míchacím nebo výtlačným čerpadlům od PFT. S krytem motoru a pojistným ventilem, zaručuje nejvyšší možnou bezpečnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA

Číslo zboží	00746490
Sací výkon	cca 320 l/min
Plnicí kapacita při 6 bar	cca 230 l/min
Motor	230 V, 1 fáze, 50 Hz, 2,2 kW, 1.400 min ⁻¹
Motor Třída účinnosti	70 %
Pracovní tlak	max. 10 bar
Hodnota akustického tlaku	72 dB(A)
Připojení	1/4"
Celkové proudové zatížení	10,5 A
Jištění	11 A
Třída ochrany	IP 23
Délka připojovacího kabelu	2,8 m
Počet válců / úrovně komprese	2/1
Objem zásobníku	24 l
Rozměry: D/Š/V	800 / 585 / 535 mm
Hmotnost	54 kg

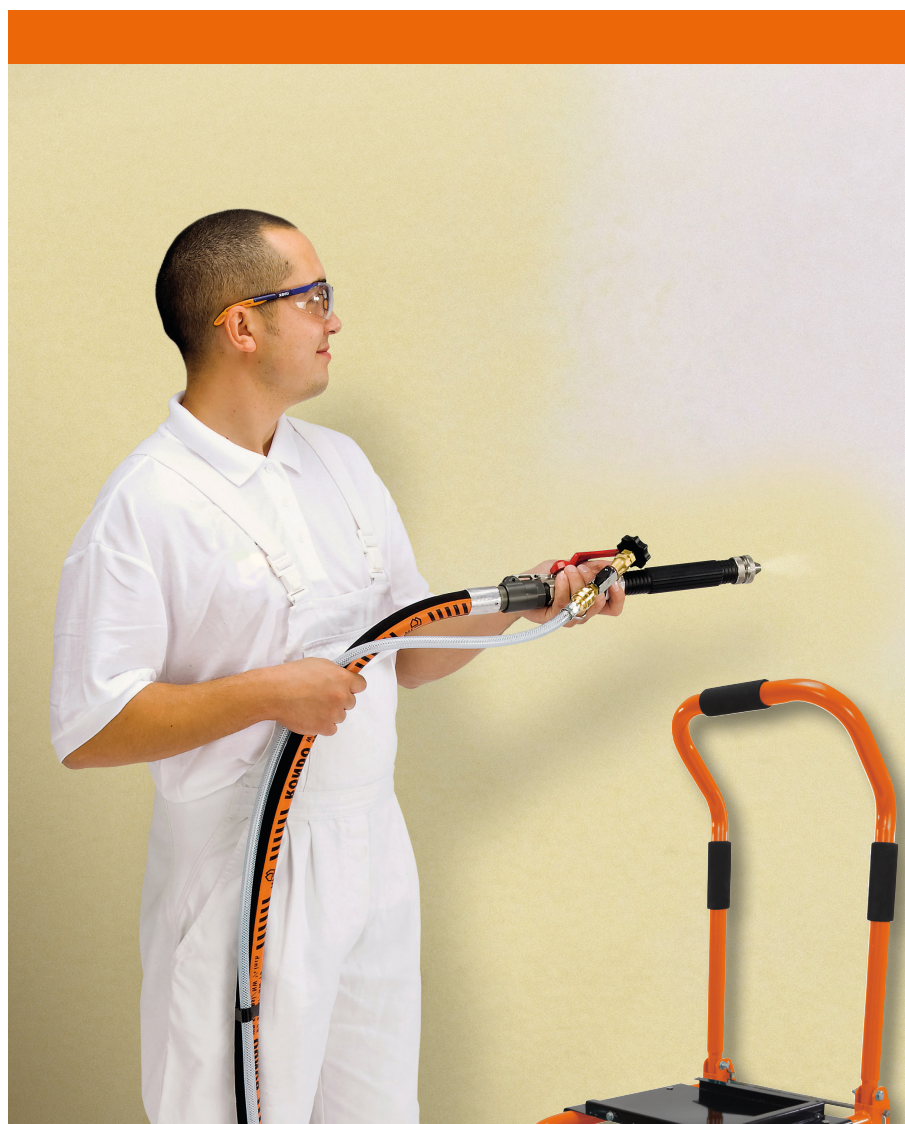

PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED



- 1** Jednodušší přeprava – ergonomická posuvná / skládací rukojeť. Lze snadno vyklopot nebo složit
- 2** Prevence olejové mlhy ve stříkacím vzduchu pomocí dvou bezolejových přípojek stlačeného vzduchu
- 3** Rychlé vypuštění kondenzované vody stejně jako odvzdušnění tlakové nádoby přes vypouštěcí kohout
- 4** Pohodlné čtení odběru a tlaku v nádobě pomocí dvou tlakoměrů
- 4** Snadno nastavitelný tlak pomocí regulátoru tlaku pro odstranění tlaku
- 5** Nekomplikované složení kabelu integrované držáky
- 6** Robustní kolečka pro enormní manévrovatelnost
- Tichý chod, nízké opotřebení a delší životnost díky Technologii pomalého chodu
- Spolehlivá ochrana motoru
- Kompletní ovládací jednotka s redukčním ventilem tlaku
- Výkonný kompresor

ROZSAH POUŽITÍ

- Podstřík
- Stříkací stěrky
- Akustické omítky
- Strukturální omítky
- Armovací omítky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací kabel 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m
- Vzduchová hadice DN9 Ewo V-díl | Ewo M-díl – 16 m

ČÍSLO ZBOŽÍ

20423400

00008521



Záruka servisu PFT

Prodejní a servisní centra PFT na celém světě budou i v příštích desetiletích úzce spolupracovat se zákazníky, budou jim předávat technické znalosti a zajišťovat servis.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Veškerá práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisk a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT COMP P-320 – CZ/12.21/PFT